



DOLOMITI









DL 1
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
077



DL 3
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
077



DL 5
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
077



DG 1 Grip
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
084



DG 3 Grip
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
084



DG 5 Grip
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
084



Tofane / DL 1
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
095

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis



Tofane / DL 3
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
095

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis



Tofane / DL 5
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
095

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis



Chevron / DL 1
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
142 = 0,83 mq.



Chevron / DL 3
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
142 = 0,83 mq.



Chevron / DL 5
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
142 = 0,83 mq.



Mosaico / DL 1
30x30 cm 12x12 in
262



Mosaico / DL 3
30x30 cm 12x12 in
262



Mosaico / DL 5
30x30 cm 12x12 in
262

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa / DL 1
8x100 cm 3 1/8x40 in
Bullnose / Sockelleiste / Plinthes
030



Gradone Lineare / DG1 Grip
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
Step / Stufe / Nez de marche
151



Battiscopa / DL 3
8x100 cm 3 1/8x40 in
Bullnose / Sockelleiste / Plinthes
030



Gradone Lineare / DG 3 Grip
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
Step / Stufe / Nez de marche
151



Battiscopa / DL 5
8x100 cm 3 1/8x40 in
Bullnose / Sockelleiste / Plinthes
030



Gradone Lineare / DG 5 Grip
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
Step / Stufe / Nez de marche
151

DOLOMITI



DL 10
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
□077



DG 10 Grip
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
□084

R12



Tofane / DL 10
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
□095

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis



Chevron / DL 10
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
□142 = 0,83 mq. +



Mosaico / DL 10
30x30 cm 12x12 in
□262



DL 9
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
□077



DG 9 Grip
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
□084

R12



Tofane / DL 9
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
□095

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis



Chevron / DL 9
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
□142 = 0,83 mq. +



Mosaico / DL 9
30x30 cm 12x12 in
□262

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa / DL 10
8x100 cm 3 1/8x40 in
Bullnose / Sockelleiste / Plinthes
□030



Gradone Lineare / DG 10 Grip
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
Step / Stufe / Nez de marche
□151

R12



Battiscopa / DL 9
8x100 cm 3 1/8x40 in
Bullnose / Sockelleiste / Plinthes
□030



Gradone Lineare / DG 9 Grip
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
Step / Stufe / Nez de marche
□151

R12



Pavimento / Floor: DL 10 Rivestimento / Wall: DL 10 - Tofane / DL 10 - Mosaico / DL 9

		Chevron 16,5x100*		SHADE VARIATION				RCVER SAVE THE FOREST		
Box	Package	16,5x100*	16,5x100*					LA PORCELLANA SMALTATA	SPESORE	RESISTENZA AL GELO
	Pieces	6	6	LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM	THE GLAZED PORCELAIN	THICKNESS	FROST RESISTANCE
	Mq.	0,99	0,83							
Europallet	Kg.	22,00	18,45							
	Boxes	54	54							
	Mq.	53,46	44,82							
				Price codes: □Mq. □MI. □Pieces				GLASIERTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT
								LA PORCELAINÉ EMAILÉE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL
								10,3 mm RESISTANT ISO 10545.12		

* Pallet 123x103 cm

					DL		DG Grip	
ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO	ASCIUTTO	BAGNATO	
WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET	DRY	WET	
WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS	TROCKEN	NASS	
ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLEE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE	SEC	MOUILLE	
~0,1% ISO 10545.3		GA UNI EN ISO 10545.13 5 UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	R 10	-	R 12	-	
				-	≥0,42	-	≥0,42	
				>0,40	>0,40	>0,40	>0,40	

Gres porcellanato a tutta massa spessore 20 mm

Through body porcelain 20 mm thickness
Durchgefärbtes Feinsteinzeug in 20 mm Stärke
Grès cérame pleine masse épaisseur 20 mm



HDL 201
40x120 cm 16x48 in

 150

HDL 201 Rett.
40x120 cm 16x48 in

 169 



HDL 205
40x120 cm 16x48 in

 150

HDL 205 Rett.
40x120 cm 16x48 in

 169 



HDL 209
40x120 cm 16x48 in

 150

HDL 209 Rett.
40x120 cm 16x48 in

 169 



HDL 203
40x120 cm 16x48 in

 150

HDL 203 Rett.
40x120 cm 16x48 in

 169 



Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Gradone Lineare / HDL 201

 207 

Gradone Lineare Rett. / HDL 201

 221 

Step / Stufe / Nez de marche


40x120 cm 16x48 in



Gradone Lineare / HDL 205

 207 

Gradone Lineare Rett. / HDL 205

 221 

Step / Stufe / Nez de marche


40x120 cm 16x48 in



Gradone Lineare / HDL 209

 207 

Gradone Lineare Rett. / HDL 209

 221 

Step / Stufe / Nez de marche

40x120 cm 16x48 in



Gradone Lineare / HDL 203


 207 

Gradone Lineare Rett. / HDL 203

 221 

Step / Stufe / Nez de marche

40x120 cm 16x48 in

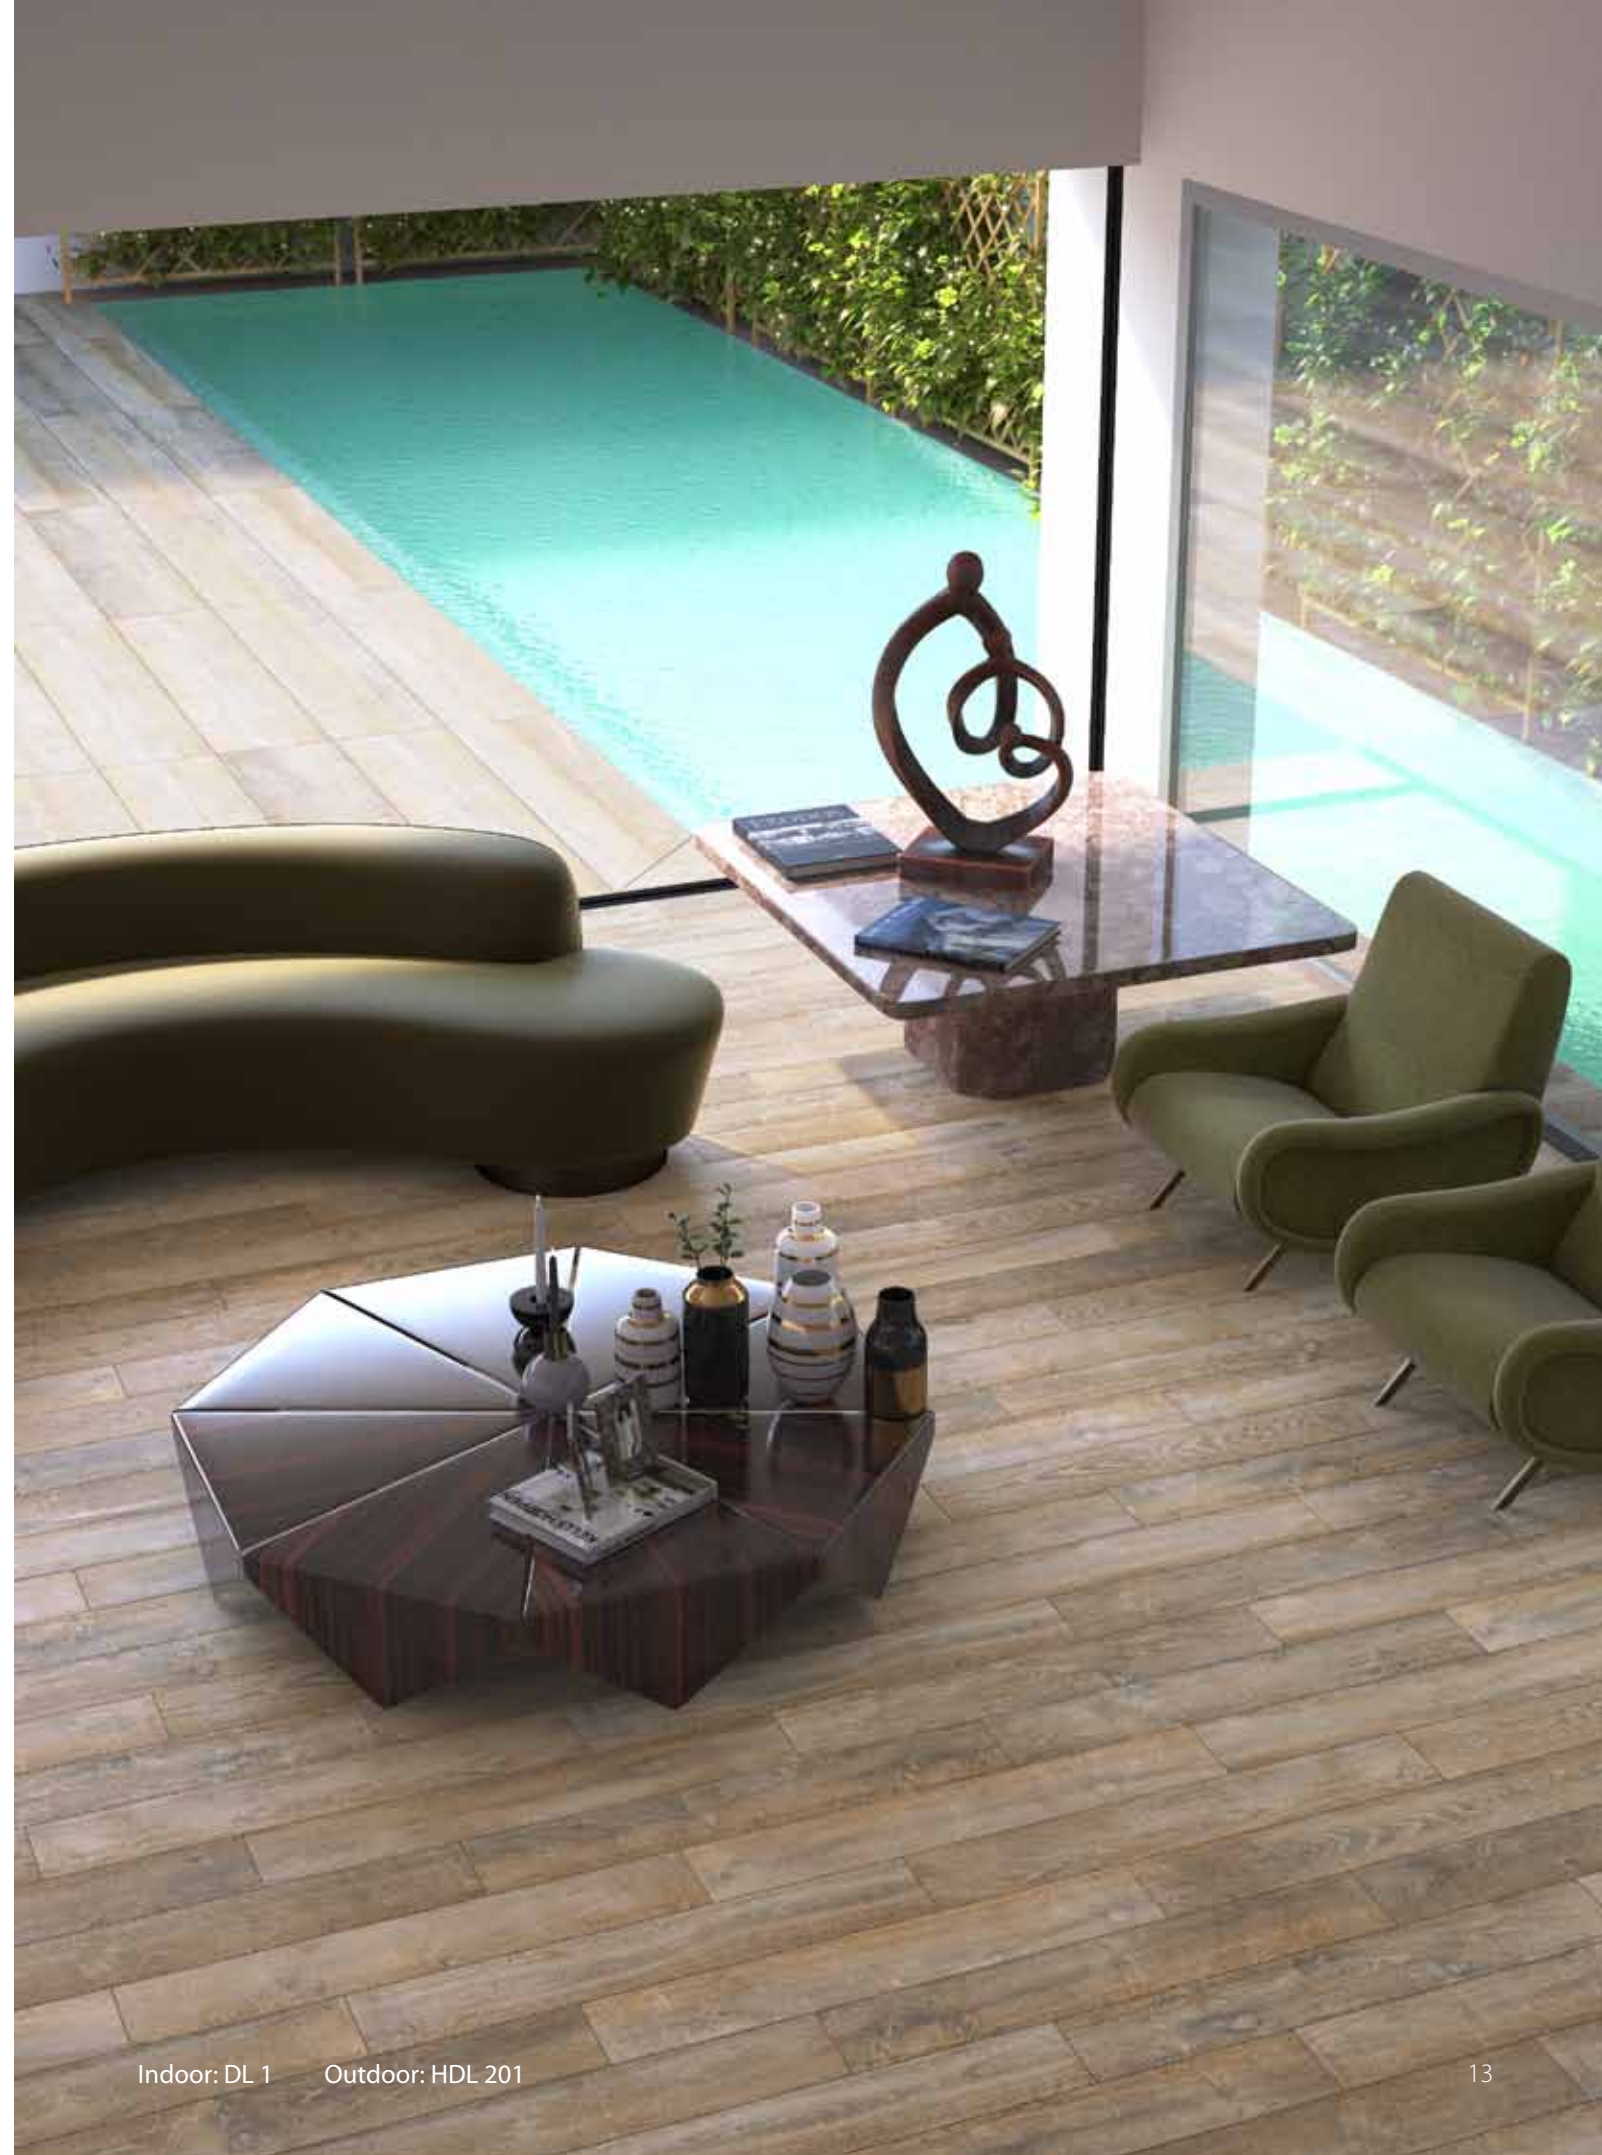

Indoor: DL 1 Outdoor: HDL 201



Posa tradizionale

Standard laying • Herkömmliche Verlegungsart • Pose traditionnelle



Posa su erba

Laying on grass • Verlegung auf Wiese • Pose sur pelouse




Posa su ghiaia o sabbia

Laying on gravel or sand • Verlegung auf Kies-oder Sand-Bett • Pose sur sable ou sur gravier



Posa sopraelevata

Raised laying • Verlegung auf Stelzlagern • Pose surélevée

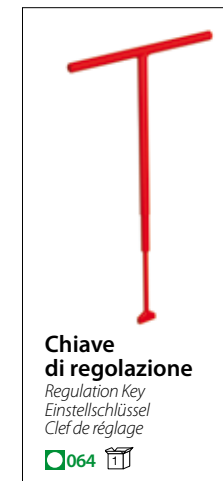

Chiave di regolazione

Regulation Key
Einstellschlüssel
Clef de réglage

064



Set per bordo verticale

Set for vertical closure
Vertikale Kanten-Klammer-satz
Set pour bord vertical

038 / SET



Clip bordo piastra

Universal edge clip
Bodenkanten-Klammer
Clip bord plaque

009

Supporti regolabili con testa fissa


Adjustable pedestals with fixed head • Verstellbare Stütze mit festen Kopf • Plot réglable à tête fixe

PORTATA DEI SUPPORTI

PEDESTALS LOAD BEARING DETAILS
STELZLAGER-TRAGFAEHIGKEIT
PORTEE DES SUPPORTS


Carico operativo = 1000 kg cadauno. Carico di rottura > 2000 kg cadauno.

Operating load = 1000 kg each (2204 lbs). Breaking load > 2000 kg each (4409 lbs)
Nutzlast: 1000 Kg./Stk. Bruchlast: 2000 Kg./Stk
Charge opérationnelle = 1000 kg chacun. Charge de rupture > 2000 kg chacun




Supporto a testa fissa
10-15 mm 2/5 - 3/5 in

004




Supporto a testa fissa
25-40 mm 1 - 1 3/5 in

010



Supporto a testa fissa
40-70 mm 1 3/5 - 2 3/4 in

011



Supporto a testa fissa
60-100 mm 2 1/3 - 4 in

011

Supporti regolabili con testa autolivellante


Adjustable pedestals with self-levelling head • Verstellbare Stütze mit selbstnivellierendem Kopf • Plot réglable à tête auto-nivelante

PORTATA DEI SUPPORTI

PEDESTALS LOAD BEARING DETAILS
STELZLAGER-TRAGFAEHIGKEIT
PORTEE DES SUPPORTS


Carico operativo = 500 kg cadauno. Carico di rottura > 1000 kg cadauno.

Operating load = 500 kg each (1102 lbs). Breaking load > 1000 kg each (2204 lbs)
Nutzlast: 500 Kg./Stk. Bruchlast: 1000 Kg./Stk
Charge opérationnelle = 500 kg chacun. Charge de rupture > 1000 kg chacun




Supporto a testa autolivellante
28-38 mm 1 1/10 - 1 1/2 in

014




Supporto a testa autolivellante
37,5-50 mm 1 1/2 - 2 in

015



Supporto a testa autolivellante
50-75 mm 2 - 3 in

016



Supporto a testa autolivellante
75-120 mm 3 - 4 3/4 in

017

Prolunga per supporto 10-15 mm

Extension for 10-15mm pedestal

Rallonge pour support
10-15 mm

Höhenverstellstück für
Stelzlager 10-15 mm

5 mm


Prolunga per supporto

5 mm 1/5 in


002

Posa sopraelevata con correttori di pendenza

Raised laying with Slope regulators
Verlegung auf Stelzlagern mit Neigungsreglern
Pose surélevée avec correcteurs de pente




Superfici planari
Plane surfaces
Gleichen Ebenen
Surfaces planes



Superfici inclinate
Inclined surfaces
Flächen mit Neigungswinkel
Surfaces inclinées

Correttore di pendenza

Slope regulator
Neigungsversteller
Correcteur de pente



1% 002

Supporti di altezza superiore sono disponibili a richiesta

Taller pedestals are available on request.
Höher verstellbare Stelzlagern sind auf Anfrage vorhanden.
Supports de hauteur majeure disponibles sur demande.

Package	40x120
Pieces	1
Mq.	0,48
Kg.	22,60
Boxes	54
Mq.	25,92
Kg.	1241,00

SHADE VARIATION	LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM
Price codes:	Mq.	Ml.	Pieces	

due 2			
GRÉS PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME
LE GRÉS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU
	20 mm	RESISTANT ISO 10545.12	~0,1% ISO 10545.3
Campo d'impiego consigliato	Resistenza chimica	Resistenza alla flessione	Carico di rottura medio in posa sopraelevata
Recommended use	Chemical resistance	Bending strenght	Average breaking load for raised floor laying
Anwendungsbereich	Beständigkeit gegen Chemikalien	Biegefestigkeit	Durchschnittlicher Bruchlast bei Verlegung auf Stelzlagern
Pièce d'emploi conseillée	Resistance chimique	Résistance au poinçonnement statique	Charge de rupture moyen en pose surélevée
GA UNI EN ISO 10545.13	~50 N/mm² EN 14411 B1a	Classe 1 (~6,00 kN carico concentrato) EN 12825	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA
5 UNI EN ISO 10545.14		R 11 >0,40	C ≥0,42 >0,40



due 2

Gres porcellanato a tutta massa spessore 20 mm

Through-body porcelain 20 mm thickness - Durchgefärbtes Feinsteinzeug in 20 mm Stärke - Grès cérame pleine masse épaisseur 20 mm



Ceramica del Conca S.p.a.

Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy
Tel. (+378) 0549 996037 - Fax (+378) 0549 996038
www.delconca.com - info@delconca.com



Ceramics of Italy

