

ZER0.3[®]

by* CERAMICA
PANARIA

LA NUOVA DIMENSIONE CERAMICA

THE NEW CERAMIC DIMENSION
LA NOUVELLE DIMENSION CÉRAMIQUE
DIE NEUE KERAMISCHE DIMENSION




anaria
CERAMICA

ZERO.3[®]

by CERAMICA
PANARIA

I VANTAGGI DI ESSERE UNICA

THE ADVANTAGES OF BEING UNIQUE

RESISTENTE

ZERO.3 plus resiste
ad alto traffico pedonale



RESISTANT

ZERO.3 plus withstands
high foot traffic

GRANDE

una gamma di 8
formati fino a 3 metri x 1




LARGE

a range of 8 sizes,
up to 3 metres x 1

PLANARE

la superficie è sempre
perfettamente piana



FLAT

the surface is always
perfectly flat

SOTTILE E LEGGERA

3 mm. di spessore
per un peso di
solo 7,4 Kg/mq



THIN AND LIGHT

a thickness of 3 mm.
for a weight of
only 7.4 kg/m²

FACILE

da tagliare, forare e
posare



EASY

to cut, drill and install

AFFIDABILE

impiegata in tutto
il mondo vanta numerose
e prestigiose referenze



RELIABLE

used all over the world
for many prestigious
projects

GARANTITA

20 anni di garanzia



GUARANTEED

20 years warranty

ECOLOGICA

minori consumi
energetici, minori
emissioni di CO₂



ECOLOGICAL


lower consumption
of energy,
lower emissions of CO₂



COLORI, FORMATI E SPESSORI

Una scelta completa di materiali, colori, formati e finiture in gres laminato ZERO.3, per nuove prospettive progettuali nel mondo dell'architettura e dell'abitare.

TRILOGY 0.3



**CALACATTA
WHITE**

**ONYX
LIGHT**

**MOON
BEIGE**

**SANDY
GREY**

**SKY
SMOKE**


P R () T E C T

100x300 cm
5,5 mm 5plus
100x100 cm
5,5 mm 5plus

50x100 cm
5,5 mm 5plus

2 SUPERFICI
2 SURFACES
SOFT
LUX

AISTHESIS 0.3



BIANCO

PAGLIERINO

SABBIA

CACAO

LAVICA

100x300 cm
3 mm - 3,5 mm 3plus
100x100 cm
3 mm - 3,5 mm 3plus

50x100 cm
3 mm - 3,5 mm 3plus
50x50 cm
3,5 mm 3plus

4,9x100 cm
3 mm

EXPERIENCE 0.3



**BIANCO
DENSO**

**BEIGE
TENUE**

**GRIGIO
VIVO**

**NERO
PURO**

100x300 cm
3 mm - 3,5 mm 3plus
100x100 cm
3 mm - 3,5 mm 3plus

50x100 cm
3 mm - 3,5 mm 3plus
50x50 cm
3,5 mm 3plus

4,9x100 cm
3 mm

URBANATURE 0.3



LIME

CONCRETE

CEMENT


PORTLAND

SILICON

100x300 cm
3,5 mm 3plus
100x100 cm
3,5 mm 3plus

50x100 cm
3,5 mm 3plus

DOGHE 0.3



**ROVERE
NATURALE**

**ROVERE
OLIATO**

**ROVERE
VERNICIATO**

100x300 cm
3,5 mm 3plus
100x100 cm
3,5 mm 3plus

20x100 cm
3,5 mm 3plus
20x150 cm
3,5 mm 3plus
20x200 cm
3,5 mm 3plus

4,9x100 cm
3,5 mm 3plus

COLORS, SIZES AND THICKNESSES

ZERO.3 laminated porcelain stoneware, a comprehensive choice of materials, colors, sizes and finishes for new design possibilities in the world of architecture and home décor.

ZERO.3 3mm: SPESSORE 3 MM

Lastra ultra sottile e leggera adatta per applicazioni da rivestimento residenziali, commerciali, facciate ventilate e rivestimenti a cappotto

ZERO.3 3mm: 3 MM THICKNESS

Suitable for wall tile applications (residential and commercial environments) and ventilated facades.

ZERO.3 3plus: SPESSORE 3,5 MM

Lastra rinforzata con una stuoia in fibra di vetro, resistente e flessibile, ideale per il rinnovo senza demolire.

ZERO.3 3plus: 3,5 MM THICKNESS

Fiberglass reinforced slab, flexible and resistant, ideal for remodeling on existing floors.

ZERO.3 5plus: SPESSORE 5,5 MM

Innovative lastre di spessore 5,5 mm rinforzate con stuoia in fibra di vetro.


Nuovi ambiti di destinazione e nuove finiture superficiali. Straordinarie performance tecniche ed inedite soluzioni estetiche.

ZERO.3 5plus: 5,5 MM THICKNESS

Innovative slabs with a thickness of 5.5 mm reinforced by a fiberglass mesh.

New possibilities of installation and new surface finishes.

Outstanding technical performances and original aesthetical solutions.

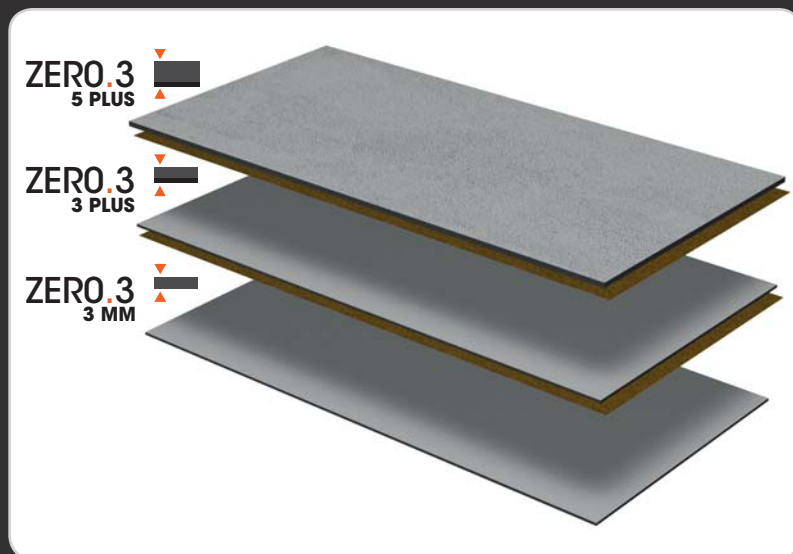

100X300

3 MM. - PLUS 3,5 MM. - PLUS 5,5 MM.

100X100

3 MM. - PLUS 3,5 MM. - PLUS 5,5 MM.

50X100

3 MM. - PLUS 3,5 MM. - PLUS 5,5 MM.

50X50

PLUS 3,5 MM.

49X100

3 MM. - PLUS 3,5 MM.

20X200

PLUS 3,5 MM.

20X150

PLUS 3,5 MM.

20X100

PLUS 3,5 MM.

**SOGNA, PROGETTA,
REALIZZA. FACILE!**

**UTILIZZANDO I
MATERIALI ZERO.3**













Grazie alle sue caratteristiche, ZERO.3 è il materiale ideale per realizzare innumerevoli soluzioni d'arredo



DREAM, PLAN, REALIZE. EASY!

USING THE ZERO.3 MATERIALS

Thanks to its features, ZERO.3 is the perfect solution for countless design ideas

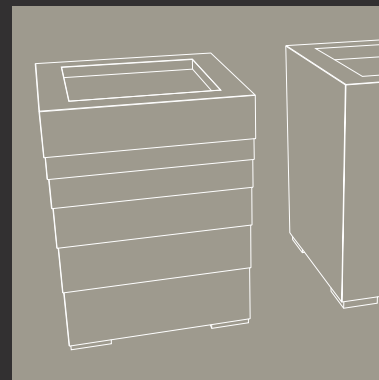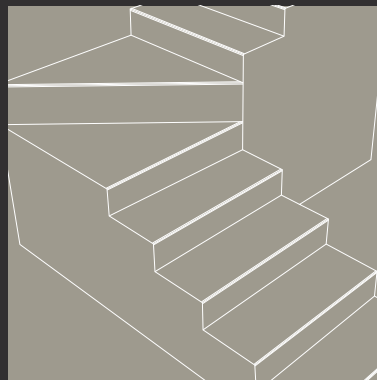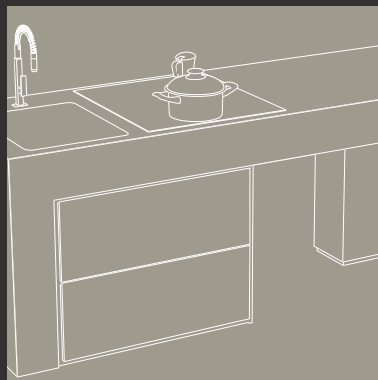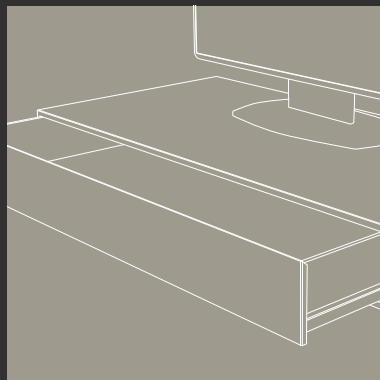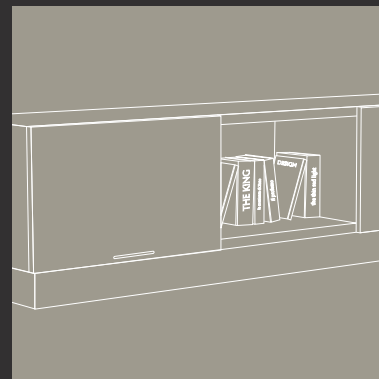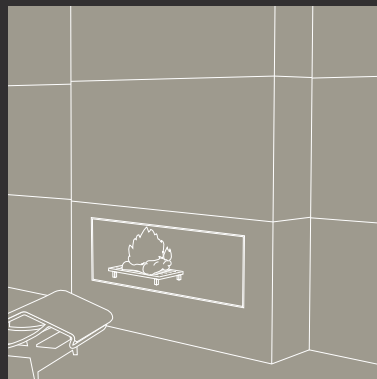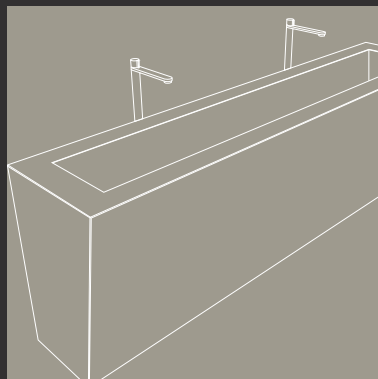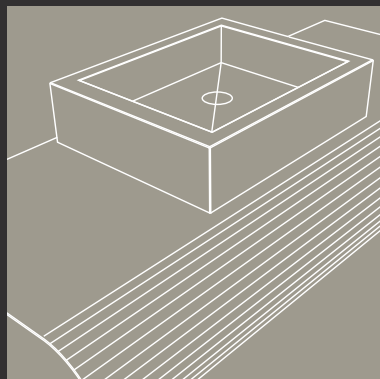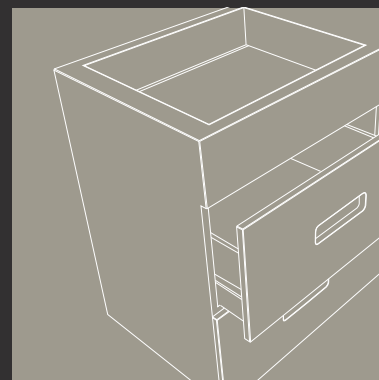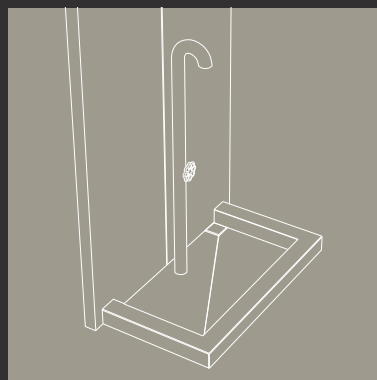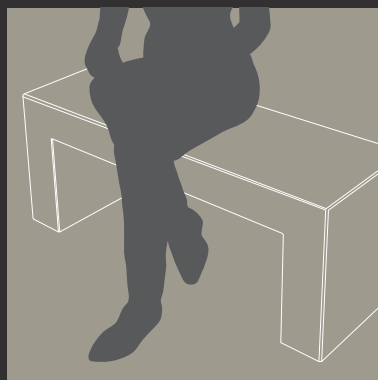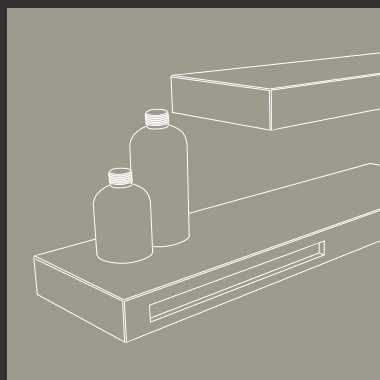

Mensole e ripiani
Shelves and surfaces

Panche e sedute
Benches and chairs

Box e piatti doccia
Shower boxes and plates

Mobili bagno e lavabi
Bathroom fittings and washbasins

Top per cucine e tavoli da pranzo
Surfaces for kitchens and dining tables

Mobili e consolle per soggiorni
Furnishings and consoles for living rooms

Librerie ed armadi
Bookcases and cabinets

Pavimenti rivestimenti e volumi architettonici
Floors, walls and architectural spaces

Scale e pianerottoli
Stairs and landings

RISTRUTTURARE NON È MAI STATO COSÌ FACILE

Ideale in contesti di ristrutturazione perché le lastre ZERO.3 possono essere applicate su materiali già esistenti evitando opere di demolizione, con un'importante riduzione di tempi e costi.



RENOVATIONS HAVE NEVER BEEN EASIER

Ideal for renovations because ZERO.3 slabs can be applied over existing materials avoiding demolition work, with a significant reduction in time and costs.





()



protect.panariagroup.it

P R () T E C T

L'esclusiva tecnologia Panariagroup per pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance. Per un abitare sano, sicuro e protetto.

The exclusive Panariagroup technology for antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance. To live healthy, safe and secure.



AZIONE POTENTE

elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione

POWERFUL ACTION

eliminates microbes and prevents their reproduction



PROTEZIONE CONTINUA

sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare

CONTINUOUS PROTECTION

always active, 24 hours a day, with and without sunlight



EFFICACIA ETERNA

grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto

ETERNAL EFFECTIVENESS

thanks to the technology permanently integrated into the product



QUALITÀ GARANTITA

dalla partnership con MICROBAN[®]

GUARANTEED QUALITY

by the partnership with MICROBAN[®]

BELLEZZA, ELEGANZA ED INNOVAZIONE TECNICA UNA GAMMA COLLEZIONI COMPLETE



TRILOGY 0.3



AISTHESIS 0.3



EXPERIENCE 0.3



URBANATURE 0.3

BEAUTY, ELEGANCE AND TECHNICAL INNOVATION

A COMPLETE COLLECTIONS RANGE



DOGHE 0.3

INDICE / INDEX

COLORI FORMATI E SPESSORI COLORS, SIZES AND THICKNESSES	PAG. 2
SOGNA, PROGETTA, REALIZZA. FACILE! DREAM, PLAN, REALIZE. EASY!	PAG. 4
RISTRUTTURARE NON É MAI STATO COSÌ SEMPLICE RENOVATIONS HAVE NEVER BEEN EASIER	PAG. 6
PROTECT / PROTECT	PAG. 8
GAMMA COLLEZIONI COLLECTION GAMMA	
TRILOGY 0.3	PAG. 12
AISTHESIS 0.3	PAG. 20
EXPERIENCE 0.3	PAG. 28
URBANATURE 0.3	PAG. 36
DOGHE 0.3	PAG. 44
DATI TECNICI TECHNICAL DATA	PAG. 52

ZERO.3[®]
by CERAMICA
PANARIA

TRILOGY 0.3

P R () T E C T

MATERIALE CON PROTEZIONE ANTIBATTERICA SEMPRE ATTIVA - SOLO VERSIONE SOFT
MATERIAL WITH ANTIMICROBIAL PROTECTION ALWAYS ACTIVE - ONLY SOFT VERSION

SPESSORI
THICKNESSES



CALACATTA WHITE

ONYX LIGHT

MOON BEIGE

SANDY GREY

SKY SMOKE









TRILOGY 0.3

PAVIMENTO / FLOOR
CALACATTA WHITE LUX 100x100 5PLUS

RIVESTIMENTO / WALL
CALACATTA WHITE LUX 100x300 5PLUS



TRILOGY 0.3

PAVIMENTO / FLOOR
SKY SMOKE LUX 100x100 5PLUS

RIVESTIMENTO / WALL
SKY SMOKE SOFT 100x300 5PLUS



TRILOGY 0.3

PAVIMENTO / FLOOR
MOON BEIGE SOFT 60x60 (GRES PORCELLANATO)

RIVESTIMENTO / WALL
MOON BEIGE SOFT 100x300 5PLUS





TRILOGY 0.3

PAVIMENTO / FLOOR
SANDY GREY SOFT 60x120 (GRES PORCELLANATO)

RIVESTIMENTO / WALL
SANDY GREY LUX 100x300.5PLUS

AISTHESIS 0.3

SPESSORI
THICKNESSES



BIANCO

PAGLIERINO

SABBIA

CACAO

LAVICA









AISTHESIS 0.3

PAVIMENTO / FLOOR
LAVICA 100x100 3PLUS

RIVESTIMENTO / WALL
BIANCO 100x300
BIANCO 100x100
BIANCO 50x100
LAVICA 50x100
ASTINE LAVICA 50x100





AISTHESIS 0.3

PAVIMENTO / FLOOR
CACAO 50x100 3PLUS

RIVESTIMENTO / WALL
SABBIA 50x100
SABBIA 4,9x100
BIANCO 4,9x100
CERCHI PAGLIERINO 50x100





AISTHESIS 0.3

HOTEL CLEOFÉ
CAORLE (VENEZIA)

PAVIMENTO / FLOOR
LAVICA 100x300 3PLUS



ZER0.3[®]
by CERAMICA
PANARIA

EXPERIENCE 0.3

SPESSORI
THICKNESSES





BIANCO DENSO

BEIGE TENUE

GRIGIO VIVO

NERO PURO

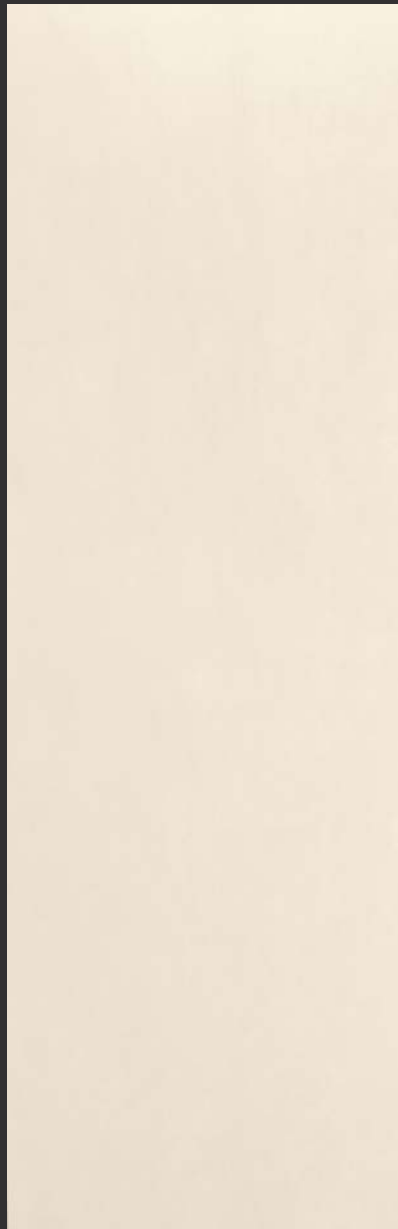



*Il futuro appartiene a coloro
che credono alla bellezza dei propri sogni.*
The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.
Eleanor Roosevelt



EXPERIENCE 0.3

PAVIMENTO / FLOOR
BEIGE TENUE 100x300 3PLUS

RIVESTIMENTO / WALL
BEIGE TENUE 100x300 3PLUS
MOSAICO A BEIGE TENUE 50x50



EXPERIENCE 0.3

PAVIMENTO / FLOOR
GRIGIO VIVO 100x100 3PLUS

RIVESTIMENTO / WALL
BIANCO DENSO 100x300 3PLUS
MOSAICO B BIANCO DENSO 25x25
ELIO BIANCO 50x100







EXPERIENCE 0.3

MASO BOTES ARCO (TN)

PAVIMENTO / FLOOR
GRIGIO VIVO 100x100 3PLUS



URBANATURE 0.3

SPESSORI
THICKNESSES




LIME

CONCRETE

CEMENT

PORTLAND

SILICON

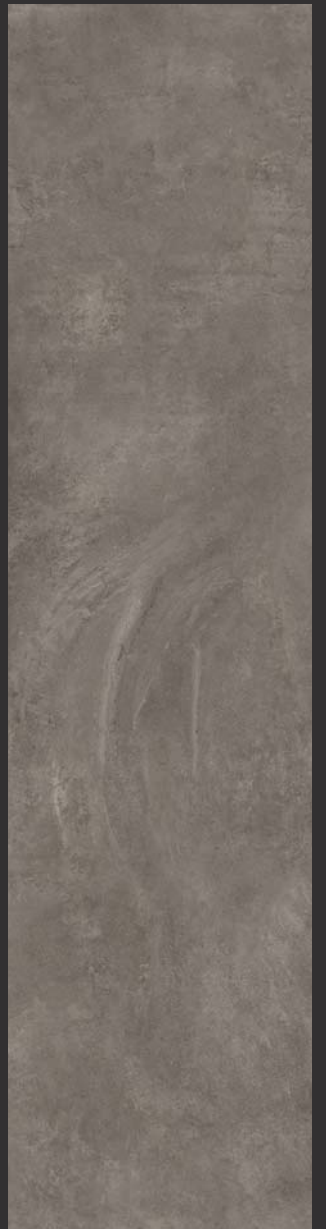





URBANATURE 0.3

PAVIMENTO / FLOOR
CEMENT 100x100 3PLUS

RIVESTIMENTO / WALL
CEMENT 100x300 3PLUS
URBAN LEAVES 2 50x100





URBANATURE 0.3

PAVIMENTO / FLOOR
PORTLAND 100x100 3PLUS

RIVESTIMENTO / WALL
PORTLAND 100x300 3PLUS
PORTLAND 50x100 3PLUS
URBAN STRIPES PORTLAND 50x100



URBANATURE 0.3

PAVIMENTO / FLOOR
SILICON 100x100 3PLUS

RIVESTIMENTO / WALL
LIME 100x300 3PLUS
LIME 50x100 3PLUS





URBANATURE 0.3

PAVIMENTO / FLOOR
SILICON 100x100 3PLUS

RIVESTIMENTO / WALL
SILICON 100x300 3PLUS
SILICON 50x100 3PLUS
URBAN TWEED 2 50x100

ZER0.3[®]
by CERAMICA
PANARIA

DOGHE 0.3

SPESSORI
THICKNESSES



ROVERE NATURALE



ROVERE OLIATO



ROVERE VERNICIATO







DOGHE 0.3

PAVIMENTO / FLOOR

ROVERE OLIATO
20x200 3PLUS, 20x150 3PLUS, 20x100 3PLUS

RIVESTIMENTO / WALL

ROVERE NATURALE
20x150 3PLUS, 20x100 3PLUS
ROVERE VERNICIATO
20x100 3PLUS, 20x150 3PLUS





DOGHE 0.3

PAVIMENTO / FLOOR
ROVERE VERNICIATO 20x200 3PLUS

RIVESTIMENTO / WALL
ROVERE NATURALE 20x150 3PLUS








DOGHE 0.3


VEA RESORT
MERCATO SAN SEVERINO (SA)

PAVIMENTO / FLOOR
ROVERE NATURALE 20x200 3PLUS

RIVESTIMENTO / WALL
ROVERE NATURALE 100x300 3PLUS, 20x150 3PLUS, 20x100 3PLUS

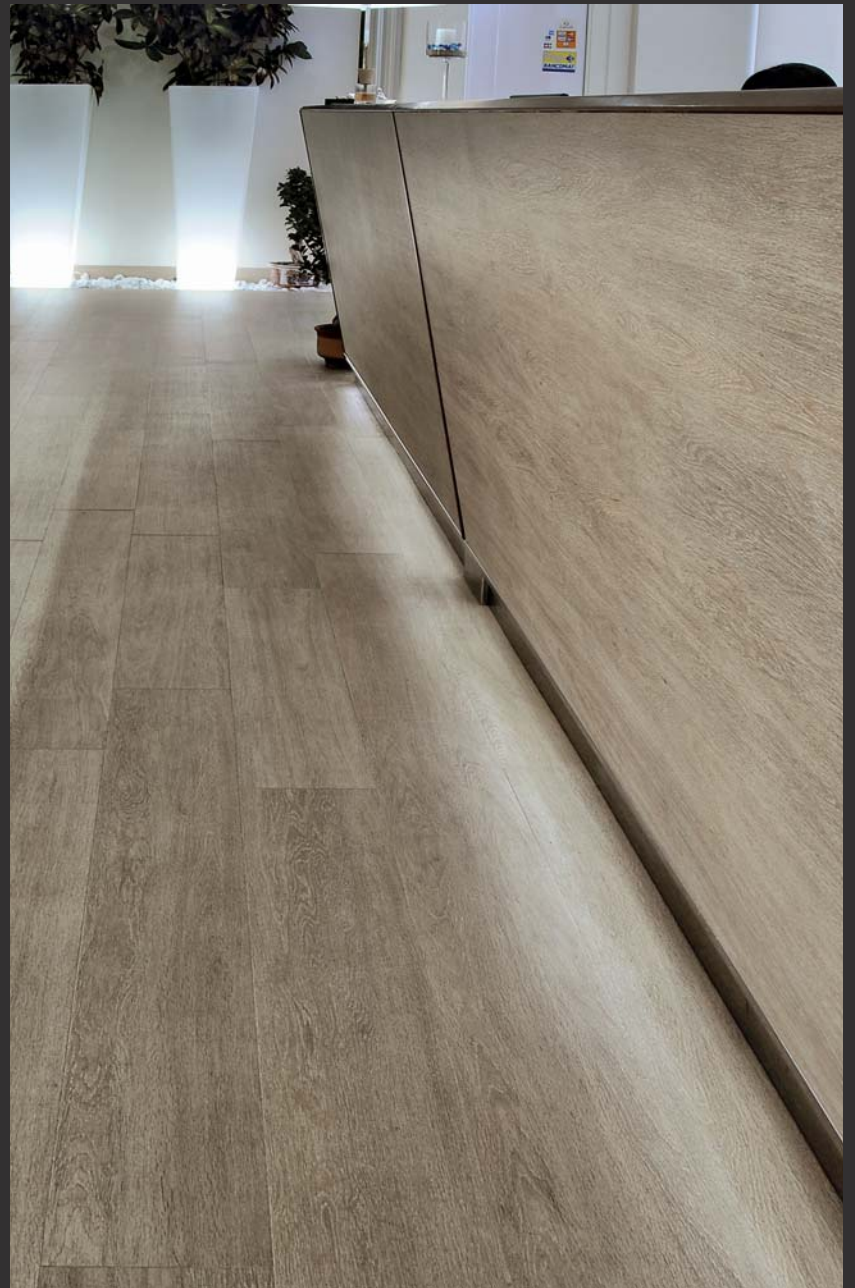

TRILOGY 0.3




**CALACATTA
WHITE**



**ONYX
LIGHT**




**MOON
BEIGE**




**SANDY
GREY**




**SKY
SMOKE**



100x300 39"x118"
SOFT
PLUS 5,5 mm B29 ● 117 ■
LUX
PLUS 5,5 mm B32 ● 190 ■



100x100 39"x39"
SOFT
PLUS 5,5 mm B29 ● 117 ■
LUX
PLUS 5,5 mm B32 ● 190 ■



50x100 19¹/₂"x39"
SOFT
PLUS 5,5 mm B23 ● 107 ■
LUX
PLUS 5,5 mm B50 ● 229 ■

2 SUPERFICI
2 SURFACES:
SOFT
LUX

P R () T E C T

ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

LA PROTEZIONE ANTIBATTERICA È APPLICATA SOLO SULLA VERSIONE SOFT
THE ANTIMICROBIAL PROTECTION IS APPLIED ONLY IN SOFT VERSION

TRILOGY 0.3

IMBALLAGGI E PESI / PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	PEZZI SCATOLA PIECES BOX	PESO SCATOLA KG. WEIGHT BOX	MQ. SCATOLA SQM BOX	ML SCATOLA LM BOX	SCATOLE PALLET BOXES PALLET	PESO PALLET KG WEIGHT PALLET	MQ. PALLET SQM PALLET
FONDO PLUS SOFT/LUX	100x300x0,55	1	37,8	3	-	13	491,4	39
FONDO PLUS SOFT/LUX	100x100x0,55	2	23	2	-	25	575	50
FONDO PLUS SOFT/LUX	50x100x0,55	3	17,25	1,50	-	32	552	48

FINITURA LUX

La presenza sporadica di piccole disuniformità o di puntini sulla superficie è da ritenersi come caratteristica del materiale e della particolare lavorazione. Consigliato per pavimenti in ambienti residenziali.

LUX SURFACE FINISH

The occasional presence of small inconsistencies or of little spots on the surface is to be considered a characteristic of the material and of its particular manufacture.

Recommended for flooring in residential spaces.

FINITURA SOFT

Consigliato per pavimenti in ambienti residenziali e commerciale leggero.

SOFT SURFACE FINISH

Recommended for flooring in residential and low traffic commercial spaces.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO LAMINATO / LAMINATED PORCELAIN STONEWARE
EN 14411-G (BIa-UGL) • ANSI A137.1-UGL (UNGLAZED PORCELAIN TILES - P1 CLASS) • ISO 13006-G (BIa-UGL)

	ANSI A137.1 SUPERFICIE SOFT SOFT SURFACE	DCOF \geq 0.42
---	--	------------------

	FUGA MINIMA / MINIMUM JOINT	
	POSA A PARETE / WALL INDOOR	\geq 1 MM
	POSA A PAVIMENTO / FLOOR INDOOR	\geq 2 MM
	POSA A PARETE / WALL OUTDOOR	\geq 5 MM

	ANSI A137.1	
	STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	V2 VARIAZIONI MINIME SLIGHT VARIATION

AISTHESIS 0.3



BIANCO

PAGLIERINO


SABBIA

CACAO

LAVICA




100x300 39"x118"
3 mm * B14 ● 214 ■
PLUS 3,5 mm B25 ● 216 ■



100x100 39"x39"
3 mm * B14 ● 214 ■
PLUS 3,5 mm B25 ● 216 ■



50x100 19¹/₂"x39"
3 mm * A99 ● 213 ■
PLUS 3,5 mm B22 ● 215 ■




50x50 19¹/₂"x19¹/₂"
PLUS 3,5 mm B22 ● 215 ■




4,9x100 2"x39"
3 mm * A04 ● 006 ■

* POSARE SOLO A PARETE / RECOMMENDED ONLY FOR WALL APPLICATIONS


AISTHESIS 0.3

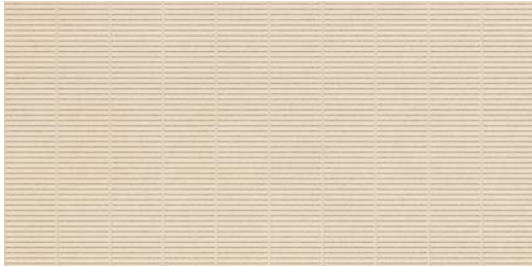


GESSATO BIANCO
50x100 19¹/₂"x39"
3 mm * B31 ● 118 ▣

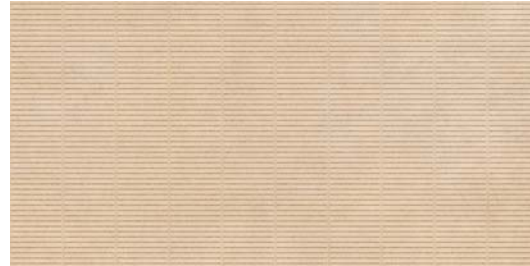

GESSATO PAGLIERINO
50x100 19¹/₂"x39"
3 mm * B31 ● 118 ▣

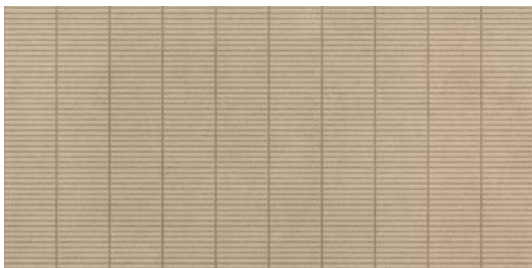

GESSATO SABBIA
50x100 19¹/₂"x39"
3 mm * B31 ● 118 ▣

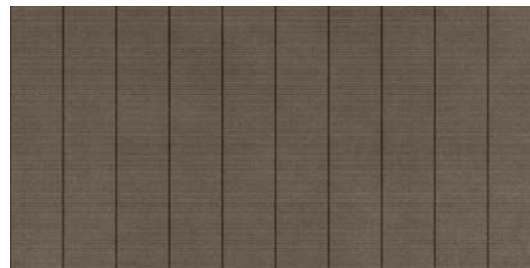

GESSATO CACAO
50x100 19¹/₂"x39"
3 mm * B31 ● 118 ▣



GESSATO LAVICA
50x100 19¹/₂"x39"
3 mm * B31 ● 118 ▣



CERCHI BIANCO
50x100 19¹/₂"x39"
3 mm * B30 ● 117 ▣



CERCHI PAGLIERINO
50x100 19¹/₂"x39"
3 mm * B30 ● 117 ▣

* POSARE SOLO A PARETE / RECOMMENDED ONLY FOR WALL APPLICATIONS

AISTHESIS 0.3




QUADRETTI BIANCO
50x100 19^{1/2}"x39"
3 mm * B31 ● 118 ▣



QUADRETTI PAGLIERINO
50x100 19^{1/2}"x39"
3 mm * B31 ● 118 ▣



QUADRETTI SABBIA
50x100 19^{1/2}"x39"
3 mm * B31 ● 118 ▣

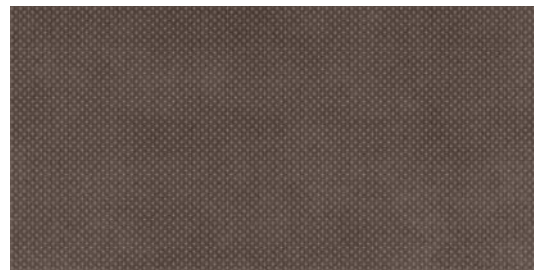

QUADRETTI CACAO
50x100 19^{1/2}"x39"
3 mm * B31 ● 118 ▣



QUADRETTI LAVICA
50x100 19^{1/2}"x39"
3 mm * B31 ● 118 ▣



ASTINE CACAO
50x100 19^{1/2}"x39"
3 mm * B33 ● 120 ▣



ASTINE LAVICA
50x100 19^{1/2}"x39"
3 mm * B33 ● 120 ▣

* POSARE SOLO A PARETE / RECOMMENDED ONLY FOR WALL APPLICATIONS


AISTHESIS 0.3

IMBALLAGGI E PESI / PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	PEZZI SCATOLA PIECES BOX	PESO SCATOLA KG. WEIGHT BOX	MQ. SCATOLA SQM BOX	ML SCATOLA LM BOX	SCATOLE PALLET BOXES PALLET	PESO PALLET KG WEIGHT PALLET	MQ. PALLET SQM PALLET
FONDO	100x300x0,3	1	22,2	3	-	20	444	60
FONDO	100x100x0,3	3	22,2	3	-	25	555	75
FONDO	50x100x0,3	5	17,8	2,50	-	32	569,6	80
FONDO	4,9x100x0,3	10	3,9	0,49	-	39	152,10	19,11
DECORI	50x100x0,3	4	14	2	-	-	-	-
FONDO PLUS	100x300x0,35	1	25,35	3	-	20	507	60
FONDO PLUS	100x100x0,35	3	24,1	3	-	25	602,5	75
FONDO PLUS	50x100x0,35	5	20	2,50	-	32	640	80
FONDO PLUS	50x50x0,35	7	14	1,75	-	48	672	84

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO LAMINATO / LAMINATED PORCELAIN STONEWARE
 EN 14411-G (BIa-UGL) • ANSI A137.1-UGL (UNGLAZED PORCELAIN TILES - P1 CLASS) • ISO 13006-G (BIa-UGL)

	DIN 51130	R9
	BCR TORTUS	> 0,40

	FUGA MINIMA / MINIMUM JOINT	
	POSA A PARETE / WALL INDOOR	≥ 1 MM
	POSA A PAVIMENTO / FLOOR INDOOR	≥ 2 MM
	POSA A PARETE / WALL OUTDOOR	≥ 5 MM

	ANSI A137.1	
	STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	V2 VARIAZIONI MINIME SLIGHT VARIATION

EXPERIENCE 0.3




**BIANCO
DENSO**

**BEIGE
TENUE**

**GRIGIO
VIVO**


**NERO
PURO**




100x300 39"x118"
3 mm * B12 ● 103 ■
PLUS 3,5 mm B24 ● 109 ■



100x100 39"x39"
3 mm * B12 ● 103 ■
PLUS 3,5 mm B24 ● 109 ■



50x100 19 1/2"x39"
3 mm * A98 ● 092 ■
PLUS 3,5 mm B21 ● 107 ■



50x50 19 1/2"x19 1/2"
PLUS 3,5 mm B21 ● 107 ■



4,9x100 2"x39"
3 mm * A04 ● 006 ■

* POSARE SOLO A PARETE / RECOMMENDED ONLY FOR WALL APPLICATIONS

EXPERIENCE 0.3

BIANCO DENSO




MOSAICO A
50x50 19¹/₂"x19¹/₂"
3 mm * B07 ● 095 ▣




MOSAICO B
25x25 10"x10"
3 mm * A24 ● 034 ▣

BEIGE TENUE



MOSAICO A
50x50 19¹/₂"x19¹/₂"
3 mm * B07 ● 095 ▣




MOSAICO B
25x25 10"x10"
3 mm * A24 ● 034 ▣



MOSAICO C
25x100 10"x39"
3 mm * A71 ● 080 ▣



MOSAICO C
25x100 10"x39"
3 mm * A71 ● 080 ▣

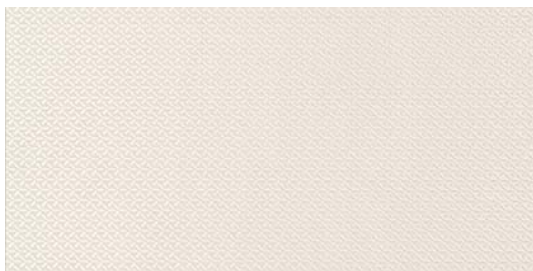


ELIO
50x100 19¹/₂"x39"
3 mm * B31 ● 118 ▣



ELIO
50x100 19¹/₂"x39"
3 mm * B31 ● 118 ▣



TRATTO
50x100 19¹/₂"x39"
3 mm * B31 ● 118 ▣

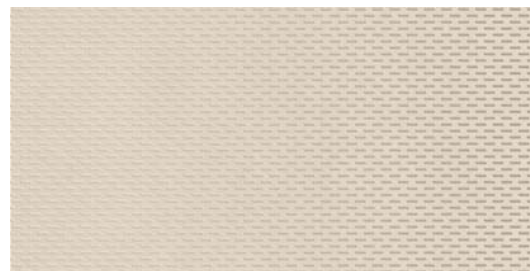

TRATTO
50x100 19¹/₂"x39"
3 mm * B31 ● 118 ▣



FILATO
50x100 19¹/₂"x39"
3 mm * B31 ● 118 ▣



FILATO
50x100 19¹/₂"x39"
3 mm * B31 ● 118 ▣


* POSARE SOLO A PARETE / RECOMMENDED ONLY FOR WALL APPLICATIONS

EXPERIENCE 0.3

GRIGIO VIVO




MOSAICO A
50x50 19 1/2" x 19 1/2"
3 mm * B07 ● 095 ▣




MOSAICO B
25x25 10" x 10"
3 mm * A24 ● 034 ▣

NERO PURO




MOSAICO A
50x50 19 1/2" x 19 1/2"
3 mm * B07 ● 095 ▣




MOSAICO B
25x25 10" x 10"
3 mm * A24 ● 034 ▣



MOSAICO C
25x100 10" x 39"
3 mm * A71 ● 080 ▣




MOSAICO C
25x100 10" x 39"
3 mm * A71 ● 080 ▣

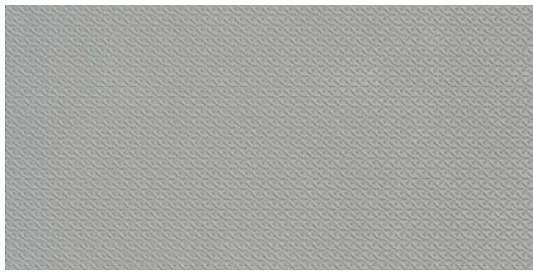

ELIO
50x100 19 1/2" x 39"
3 mm * B31 ● 118 ▣



ELIO
50x100 19 1/2" x 39"
3 mm * B31 ● 118 ▣

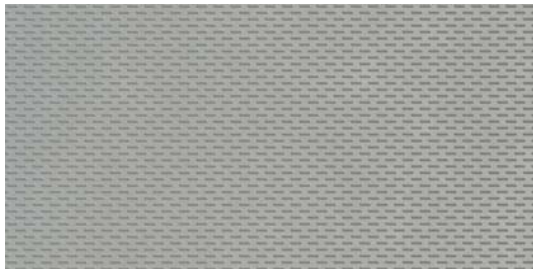

TRATTO
50x100 19 1/2" x 39"
3 mm * B31 ● 118 ▣



TRATTO
50x100 19 1/2" x 39"
3 mm * B31 ● 118 ▣



FILATO
50x100 19 1/2" x 39"
3 mm * B31 ● 118 ▣



FILATO
50x100 19 1/2" x 39"
3 mm * B31 ● 118 ▣

* POSARE SOLO A PARETE / RECOMMENDED ONLY FOR WALL APPLICATIONS

EXPERIENCE 0.3

FLORA



A
100x100 39"x39"
PLUS 3,5 mm * B43 ● 218 ▣



B
100x100 39"x39"
PLUS 3,5 mm * B43 ● 218 ▣



C
100x100 39"x39"
PLUS 3,5 mm * B43 ● 218 ▣



E
100x100 39"x39"
PLUS 3,5 mm * B43 ● 218 ▣



D
100x100 39"x39"
PLUS 3,5 mm * B43 ● 218 ▣

LE DIMENSIONI DEI DECORI SONO PERSONALIZZABILI
DECORS DIMENSIONS CAN BE CUSTOMIZED

ATTENZIONE:
PER LA PULIZIA DEI DECORI ATTENERSI SCRUPolosAMENTE
ALLE ISTRUZIONI CONTENUTE NELL'IMBALLO
NOTICE:
TO CLEAN THE DECORS YOU MUST FOLLOW CAREFULLY
THE INSTRUCTIONS PROVIDED INSIDE THE BOX

* POSARE SOLO A PARETE / RECOMMENDED ONLY FOR WALL APPLICATIONS


EXPERIENCE 0.3

IMBALLAGGI E PESI / PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	PEZZI SCATOLA PIECES BOX	PESO SCATOLA KG. WEIGHT BOX	MQ. SCATOLA SQM BOX	ML SCATOLA LM BOX	SCATOLE PALLET BOXES PALLET	PESO PALLET KG WEIGHT PALLET	MQ. PALLET SQM PALLET
FONDO	100x300x0,3	1	22,2	3	-	20	444	60
FONDO	100x100x0,3	3	22,2	3	-	25	555	75
FONDO	50x100x0,3	5	17,8	2,50	-	32	569,6	80
FONDO	4,9x100x0,3	10	3,9	0,49	-	39	152,10	19,11
MOSAICO A	50x50x0,3	3	5,25	0,75	-	-	-	-
MOSAICO B	25x25x0,3	6	2,70	0,375	-	-	-	-
MOSAICO C	25x100x0,3	3	5,25	0,750	-	-	-	-
DECORI ELIO-TRATTO-FILATO	50x100x0,3	4	14	2	-	-	-	-
DECORI STAMPATI FLORA	100x100x0,35	1	7,4	1	-	-	-	-
FONDO PLUS	100x300x0,35	1	25,35	3	-	20	507	60
FONDO PLUS	100x100x0,35	3	24,1	3	-	25	602,5	75
FONDO PLUS	50x100x0,35	5	20	2,50	-	32	640	80
FONDO PLUS	50x50x0,35	7	14	1,75	-	48	672	84

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO LAMINATO / LAMINATED PORCELAIN STONEWARE
EN 14411-G (BIa-UGL) • ANSI A137.1-UGL (UNGLAZED PORCELAIN TILES - P1 CLASS) • ISO 13006-G (BIa-UGL)

	DIN 51130	R9
---	-----------	----

	FUGA MINIMA / MINIMUM JOINT	
	POSA A PARETE / WALL INDOOR	≥ 1 MM
	POSA A PAVIMENTO / FLOOR INDOOR	≥ 2 MM
	POSA A PARETE / WALL OUTDOOR	≥ 5 MM

	ANSI A137.1	
	STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	V2 VARIAZIONI MINIME SLIGHT VARIATION

EXPERIENCE 0.3

RIVESTIMENTO / WALL
TRATTO GRIGIO 50x100



URBANATURE 0.3



LIME




CONCRETE




CEMENT




PORTLAND




SILICON



100x300 39"x118"
PLUS 3,5 mm B24 ● 109 ■



100x100 39"x39"
PLUS 3,5 mm B24 ● 109 ■



50x100 19 1/2"x39"
PLUS 3,5 mm B21 ● 107 ■

URBANATURE 0.3

LIME




URBAN STRIPES
50x100 19¹/₂"x39"
3 mm * B33 ● 190 ▣

CONCRETE




URBAN STRIPES
50x100 19¹/₂"x39"
3 mm * B33 ● 190 ▣

CEMENT

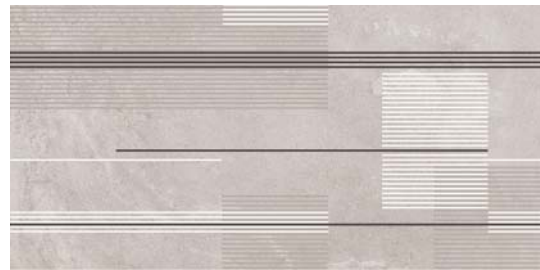



URBAN STRIPES
50x100 19¹/₂"x39"
3 mm * B33 ● 190 ▣

PORTLAND

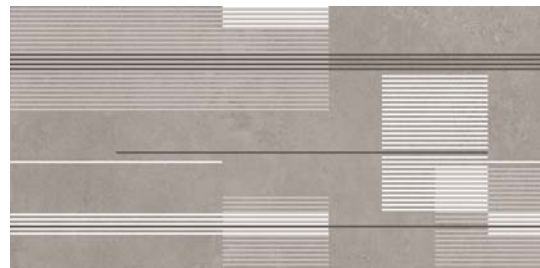

URBAN STRIPES
50x100 19¹/₂"x39"
3 mm * B33 ● 190 ▣

SILICON

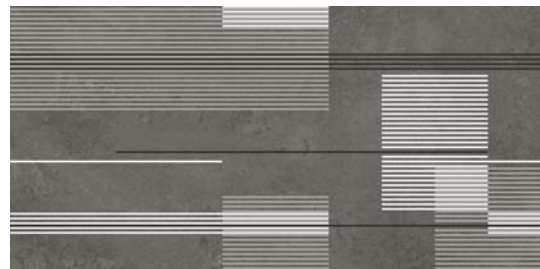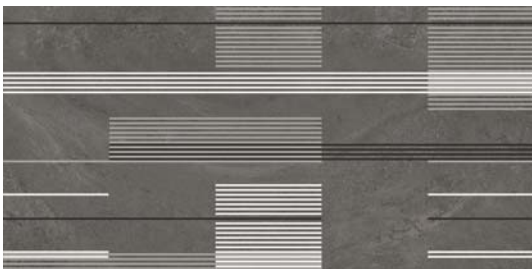

URBAN STRIPES
50x100 19¹/₂"x39"
3 mm * B33 ● 190 ▣

* POSARE SOLO A PARETE / RECOMMENDED ONLY FOR WALL APPLICATIONS

URBANATURE 0.3




URBAN LEAVES 1
50x100 19¹/₂"x39"
3 mm * B34 ● 126 ▣



URBAN LEAVES 2
50x100 19¹/₂"x39"
3 mm * B34 ● 126 ▣



URBAN TWEED 1
50x100 19¹/₂"x39"
3 mm * B33 ● 190 ▣

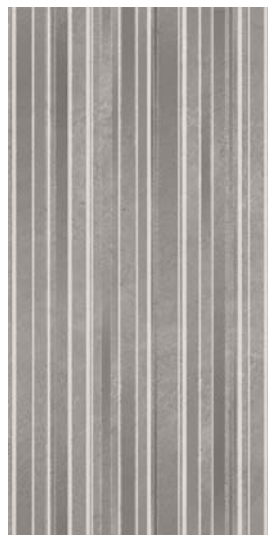

URBAN TWEED 2
50x100 19¹/₂"x39"
3 mm * B33 ● 190 ▣

DECORI URBAN STRIPES E URBAN LEAVES: SVILUPPATI SU 2 SOGGETTI, VENDUTI SOLO A SCATOLE COMPLETE
DECORS URBAN STRIPES AND URBAN LEAVES: DEVELOPED ON 2 PATTERNS, FULL BOXES ORDER ONLY
ATTENZIONE: PER LA PULIZIA DEI DECORI ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE ISTRUZIONI CONTENUTE NELL'IMBALLO
NOTICE: TO CLEAN THE DECORS YOU MUST FOLLOW CAREFULLY THE INSTRUCTIONS PROVIDED INSIDE THE BOX

* POSARE SOLO A PARETE / RECOMMENDED ONLY FOR WALL APPLICATIONS


URBANATURE 0.3

IMBALLAGGI E PESI / PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	PEZZI SCATOLA PIECES BOX	PESO SCATOLA KG. WEIGHT BOX	MQ. SCATOLA SQM BOX	ML SCATOLA LM BOX	SCATOLE PALLET BOXES PALLET	PESO PALLET KG WEIGHT PALLET	MQ. PALLET SQM PALLET
FONDO PLUS	100x300x0,35	1	25,35	3	-	20	507	60
FONDO PLUS	100x100x0,35	3	24,1	3	-	25	602,5	75
FONDO PLUS	50x100x0,35	5	20	2,50	-	32	640	80
DECORO URBAN LEAVES	50x100x0,3	2	7	1	-	-	-	-
DECORO URBAN TWEED	50x100x0,3	2	7	1	-	-	-	-
DECORO URBAN STRIPES	50x100x0,3	2	7	1	-	-	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO LAMINATO / LAMINATED PORCELAIN STONEWARE
 EN 14411-G (BIa-UGL) • ANSI A137.1-UGL (UNGLAZED PORCELAIN TILES - P1 CLASS) • ISO 13006-G (BIa-UGL)

	DIN 51130	R9
	BCR TORTUS	> 0,40


	FUGA MINIMA / MINIMUM JOINT	
	POSA A PARETE / WALL INDOOR	≥ 1 MM
	POSA A PAVIMENTO / FLOOR INDOOR	≥ 2 MM
	POSA A PARETE / WALL OUTDOOR	≥ 5 MM

	ANSI A137.1	
	STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	V2 VARIAZIONI MINIME SLIGHT VARIATION

DOGHE 0.3



**ROVERE
NATURALE**




**ROVERE
OLIATO**



**ROVERE
VERNICIATO**



100x300 39"x118"
PLUS 3,5 mm B23 ● 216 ■




100x100 39"x39"
PLUS 3,5 mm B23 ● 216 ■




20x200 8"x79"
PLUS 3,5 mm B29 ● 117 ■



20x150 8"x59"
PLUS 3,5 mm B26 ● 113 ■



20x100 8"x39"
PLUS 3,5 mm B26 ● 113 ■



4,9x100 2"x39"
PLUS 3,5 mm A05 ● 008 ■


DOGHE 0.3

IMBALLAGGI E PESI / PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	PEZZI SCATOLA PIECES BOX	PESO SCATOLA KG. WEIGHT BOX	MQ. SCATOLA SQM BOX	ML SCATOLA LM BOX	SCATOLE PALLET BOXES PALLET	PESO PALLET KG WEIGHT PALLET	MQ. PALLET SQM PALLET
FONDO PLUS	20x150x0,35	5	12,8	1,5	-	40	512	60
FONDO PLUS	20x100x0,35	5	8,5	1	-	60	510	60
FONDO PLUS	20x200x0,35	4	13,7	1,6	-	40	548	64
FONDO PLUS	100x300x0,35	1	25,35	3	-	20	507	60
FONDO PLUS	100x100x0,35	3	24,1	3	-	25	602,5	75
FONDO PLUS	4,9x100x0,35	10	3,9	0,49	-	39	152,10	19,11

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO LAMINATO / LAMINATED PORCELAIN STONEWARE
EN 14411-G (BIa-UGL) • ANSI A137.1-UGL (UNGLAZED PORCELAIN TILES - P1 CLASS) • ISO 13006-G (BIa-UGL)

	DIN 51130	R10
	DIN 51097	B (A+B)
	BCR TORTUS	> 0,40
	ANSI A137.1	DCOF ≥ 0.42
	PENDULUM BS 7976-2	36+
	PENDULUM AS-NZS 4586	P3 (X)











	FUGA MINIMA / MINIMUM JOINT	
	POSA A PARETE / WALL INDOOR	≥ 1 MM
	POSA A PAVIMENTO / FLOOR INDOOR	≥ 2 MM
	POSA A PARETE / WALL OUTDOOR	≥ 5 MM

	ANSI A137.1	
	STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	V2 VARIAZIONI MINIME SLIGHT VARIATION

CARATTERISTICHE TECNICHE

GRES PORCELLANATO LAMINATO / LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO: ISO 13006-G ED EN 14411-G Gruppo/ Group Bla- UGL

Caratteristiche tecniche Technical features	Metodo di prova Test method	Requisiti prescritti Required values ISO 13006-G ed EN 14411-G Gruppo Bla-UGL	Valori medi Average Values ZERO.3	Valori medi Average Values ZERO.3 PLUS *	Valori medi Average Values ZERO.3 5 PLUS *
 Assorbimento d'acqua Water absorption	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,1%	0,1% (1)	0,1% (1)
 Resistenza alla flessione Modulus of rupture	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	50 N/mm ²	50 N/mm ²	50 N/mm ²
 Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	Conforme Conforms	Conforme Conforms	Conforme Conforms
 Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion	ISO 10545-8	Requisito non previsto No provision	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Nessuna alterazione No alterations	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant
 Resistenza all'attacco chimico (2) Chemical resistance (2)	ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	ULA - UHA Resistente Resistant	ULA - UHA Resistente Resistant	ULA - UHA Resistente Resistant ULB - UHB (Lux)
 Resistenza chimica a prodotti di uso domestico House hold chemicals resistance	ISO 10545-13	UB min.	UA Resistente Resistant	UA Resistente Resistant	UA Resistente Resistant
 Resistenza alle macchie Stain resistance	ISO 10545-14	Classe 3 min.	5 Resistente Resistant	5 Resistente Resistant	5 Resistente Resistant ≥ 3 (Lux)
 Resistenza al gelo Frost resistance	ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alterations	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant
 Caratteristiche dimensionali Dimensions	Lunghezza e larghezza Length and width	ISO 10545-2	± 0,6%	Conforme Conforms	Conforme Conforms
	Rettilineità spigoli Straightness of sides	ISO 10545-2	± 0,5%	Conforme Conforms	Conforme Conforms
	Ortogonalità Rectangularity	ISO 10545-2	± 0,6%	Conforme Conforms	Conforme Conforms
	Planarità Warpage	ISO 10545-2	± 0,5%	Conforme Conforms	Conforme Conforms
	Spessore Thickness	ISO 10545-2	± 5%	Conforme Conforms	Conforme Conforms

(1) Valore riferito al solo materiale ceramico / Value referred to ceramic material only

(2) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati / Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

(*) Plus: lastra + fibra di vetro / Plus: slab and fiberglass

TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO LAMINATO / LAMINATED PORCELAIN STONEWARE CONFORME / ACCORDING TO: ANSI A137.1 (UNGLAZES PORCELAIN TILES - P1 CLASS)

Caratteristiche tecniche Technical features	Metodo di prova Test method	Requisiti prescritti Required value ANSI A137.1 Porcelain Tiles P1 Class	Valori medi Average Values ZERO.3	Valori medi Average Values ZERO.3 PLUS / 5 PLUS *
 Assorbimento d'acqua Water absorption	ASTM C373	≤ 0.5%	0.1%	0.1% (1)
 Resistenza alla flessione Modulus of rupture	ASTM C1505	-	≥ 6000 PSI	≥ 6000 PSI
 Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance	ASTM C1243	≤ 175 mm ³	Conforme Conforms	Conforme Conforms
 Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion	ASTM C372	Requisito non previsto No provision	$\alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ $\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{F}^{-1}$	$\alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ $\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{F}^{-1}$
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	ASTM C484	Nessuna alterazione No alterations	Resistente Resistant	Resistente Resistant
 Resistenza all'attacco chimico (2) Chemical resistance (2)	ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	A Resistente Resistant	A Resistente Resistant C (Lux)
 Resistenza alle macchie Stain resistance	ASTM C1378	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	A Resistente Resistant	A Resistente Resistant C (Lux)
 Resistenza al gelo Frost resistance	ASTM C1026	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	Resistente Resistant	Resistente Resistant
 Resistenza al distacco da malta standard Bond strength	ASTM C482	≥ 50 PSI	Conforme Conforms	Conforme Conforms
 Caratteristiche dimensionali Dimensions	Planarità dei lati Edge warpage	ASTM C485 ± 0.40% or max ± 0.05" for tiles up to 24"x24" or max ± 0.07" for tiles larger than 24"x24"	Conforme Conforms	Conforme Conforms
	Planarità diagonali Diagonal warpage	ASTM C485 ± 0.40% or max ± 0.07"	Conforme Conforms	Conforme Conforms
	Dimensioni Nominali Nominal Dimensions	ASTM C499 - 3.0% / +2.0% of nominal dimensions	± 1.5%	± 1.5%
	Intervallo calibro Caliber range	ASTM C499 ± 0.25% or max ± 0.03"	Conforme Conforms	Conforme Conforms
	Spessore Thickness	ASTM C499 ≤ 0.040"	≤ 0.030"	≤ 0.030"
	Parallelismo dei lati Wedging	ASTM C502 ± 0.25% or max ± 0.03"	Conforme Conforms	Conforme Conforms



(1) Valore riferito al solo materiale ceramico / Value referred to ceramic material only

(2) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati / Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

(*) Plus: lastra + fibra di vetro / Plus: slab and fiberglass

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA E TERMICHE / SAFETY AND THERMAL FEATURES

REAZIONE AL FUOCO / FIRE REACTION

Caratteristiche tecniche Technical features	Metodo di prova Test method	Riferimenti per la classificazione References for the classification	Valori Values ZERO.3	Valori Values ZERO.3 PLUS / 5 PLUS*
 Reazione al fuoco Fire reaction	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe A1 FL	Classe A2 FL - s1
			Classe A1	Classe A2 - s1, d0
 Flame spread	ASTM E84	-	Posa a pavimento Floor installation	Posa a pavimento Floor installation
			Class A	Posa a parete Wall installation
			Class A	Class A











CARATTERISTICHE TERMICHE / THERMAL FEATURES

 Conducibilità termica Thermal conductivity	EN 12524	-	$\alpha = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ $\alpha = 0.7 \text{ Btu/ft h}^\circ\text{F}$	$\alpha = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ $\alpha = 0.7 \text{ Btu/ft h}^\circ\text{F}$
---	-----------------	---	---	---

(*) Plus: lastra + fibra di vetro / Plus: slab and fiberglass

ZERO.3: QUALE SCEGLIERE? (*)

ZERO.3: WHICH AND WHY? (*)

		ZERO.3 3mm	ZERO.3 3plus	ZERO.3 5plus
	POSA A PARETE Situazioni applicative sia per interventi di NUOVA COSTRUZIONE che di RISTRUTTURAZIONI con posa in sovrapposizione a rivestimenti preesistenti. WALL INSTALLATION For NEW BUILDINGS and RENOVATION projects that require installation on pre-existing wall cladding			
 In interno Interiors	Qualunque ambiente residenziale e commerciale, in situazioni dove non si devono praticare fori e/o tagli interni. Any residential and commercial environment, in situations where holes and/or cuts are not necessary.	●	●	●
	Qualunque ambiente residenziale e commerciale, in situazioni dove si devono praticare fori e/o tagli interni. Any residential and commercial environment, in situations where holes and/or cuts are necessary.	-	●	●
 In esterno Exteriors	In situazioni dove non si devono praticare fori e/o tagli interni e con formati fino a 100x100 cm. In situations where holes and/or cuts are not necessary and with sizes up to 100x100 cm.	●	●	●
	In situazioni dove si devono praticare fori e/o tagli interni e/o per formati grandi. In situations where holes and/or cuts are necessary and/or for large sizes.	-	●	●
	POSA A PAVIMENTO Situazioni applicative sia per interventi di NUOVA COSTRUZIONE che di RISTRUTTURAZIONI con posa in sovrapposizione a pavimenti preesistenti. FLOOR INSTALLATION For NEW BUILDINGS and RENOVATION projects that require installation on pre-existing floor coverings	ZERO.3 3mm	ZERO.3 3plus	ZERO.3 5plus
 In interno Interiors	Residenziale (cucine, bagni, living, aree comuni condominiali ed ogni altro ambiente di uso residenziale). Residential (kitchens, bathrooms, living rooms, common apartment block areas and any other residential environment).	-	●	●
	Commerciale leggero (uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche). Light commercial (offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, bathrooms, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics).	-	●	●
	Commerciale intensivo (aree comuni di centri commerciali, hall di alberghi, mense, fast food, discoteche, ospedali) ad esclusione di zone sottoposte al passaggio di carichi pesanti concentrati (ad es. carrelli a ruote dure). Intensive commercial (common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals) with the exception of areas subject to heavy concentrated loads (e.g. trolleys with hard wheels).	-	-	●
 In esterno Exteriors	A condizione che le superfici siano coperte (es. logge, balconi coperti, ecc.) e perfettamente impermeabilizzate. Si consiglia l'uso di formati con lati non superiori a 100 cm. Upon condition that surfaces are sheltered (e.g. loggias, covered balconies, etc.) and made totally impervious. We recommend the use of sizes that have sides not exceeding 100 cm.	-	●	●
DESTINAZIONI SPECIALI SPECIAL USES		ZERO.3 3mm	ZERO.3 3plus	ZERO.3 5plus
 Facciate ventilate Ventilated façades	In funzione delle specifiche del progetto, in abbinamento a sistemi costruttivi indicati da Panariagroup e approvati dalla Direzione Lavori. Depending on project specifications and in combination with the construction systems recommended by Panariagroup and approved by the Project Supervisor.	-	●	●
 Rivestimenti termici a cappotto External wall thermal insulation system		● (♦)	●	●
 Rivestimenti vasche e piscine Bathtubs and swimming pool cladding		-	●	●
 Superfici da rivestire nel settore dell'arredamento For furniture surfaces		●	●	●

(*) Prodotti con finiture particolari possono prevedere limitazioni nelle destinazioni d'uso. Verificare nei singoli cataloghi di collezione.
Products with special finishes can have limitations depending on their area of application. Refer to specific collection catalogues.

(♦) In situazioni dove non si devono praticare fori e/o tagli interni e con formati fino a 100x100 cm.
In situations where holes and/or cuts are not necessary and with sizes up to 100x100 cm.

PANARIA E L'AMBIENTE

PANARIA AND THE ENVIRONMENT

GRES PORCELLANATO LAMINATO / LAMINATED PORCELAIN STONEWARE



SALVAGUARDIA DELLE RISORSE NATURALI

Riduzione del consumo delle materie prime e di acqua del 70%. Riutilizzo del 100% degli scarti crudi (nel ciclo produttivo) e degli scarti cotti (come sottofondi di strade ed edifici). Riutilizzo del 100% delle acque di processo.

PROTECTION OF NATURAL RESOURCES

70% reduction of raw material consumption and 70% reduction of water consumption. 100% recycling of raw wastes (in production cycle) and fired wastes (used in road bases and buildings). 100% recycling of water used in production process.



DIMINUZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Riduzione delle emissioni nell'aria di CO₂ grazie all'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali. Riduzione delle emissioni nell'aria di sostanze inquinanti.

REDUCTION OF EMISSIONS

Reduction of CO₂ emissions thanks to the use of updated technologies. Reduced production of air pollutants.



OTTIMIZZAZIONE PERFORMANCE ENERGETICHE

Riduzione del consumo gas naturale del 50%. Uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali.

OPTIMIZATION OF ENERGY PERFORMANCE

50% reduction of natural gas consumption. Continual implementation of up-to-date technology and innovative production processes.



TRASPORTI E IMBALLAGGI

Possibilità di movimentare maggiori quantità di materiale per singolo viaggio, con conseguente riduzione dell'inquinamento derivante dai trasporti. Utilizzo di imballaggi 100% riciclabili. Utilizzo di pallett FAO, senza corteccia (DB) e conformi allo standard IPPC/FAO ISPM 15, offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.

TRANSPORTATION AND PACKAGING

Reduction of transport derived pollutants by moving larger quantities per trip. Use of 100% recyclable packaging material. Guaranteed protection of forests through use of FAO pallets, without cortex (DB) and following the IPPC/FAO ISPM 15 standard when exporting.



OTTIMIZZAZIONE PRODUZIONE SCARTI E RIFIUTI

Riduzione della produzione di scarti crudi e scarti cotti del 50%. Riduzione della produzione delle acque di processo derivanti dalla produzione delle lastre.

OPTIMIZATION OF WASTE MANAGEMENT

50% Reduction in raw and fired waste in production cycle. Reduction of water use in the production of slabs.



CERTIFICAZIONI AMBIENTALI ISO 14001 ED EMAS

Lo stabilimento produttivo **ZERO.3** Panaria possiede un Sistema di Gestione Ambientale certificato **ISO 14001:2004** ed **EMAS** (Regolamento CE N. 1221/2009). Le Dichiarazioni Ambientali dei siti produttivi sono disponibili sul sito www.panaria.it.

ISO 14001 AND EMAS ENVIRONMENTAL CERTIFICATIONS

The plant where **ZERO.3** is produced has an environmental management system **ISO 14001:2004** and **EMAS** (CE 1221/09 Reg.) certified. The Environmental Statements of the production sites are available on the website www.panaria.it

CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS



Le schede **LEED** della serie ZERO.3è sono disponibili su richiesta.
LEED cards ZERO.3 series are available on request.



Le schede **LEED** della serie ZERO.3è sono disponibili su richiesta.
LEED cards ZERO.3 series are available on request.

PANARIA CERAMICA è membro del U.S. Green Building Council, organizzazione degli Stati Uniti che promuove la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.

PANARIA CERAMICA is a member of the U.S. Green Building Council: this is an organisation that promotes buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work.

PANARIA CERAMICA è membro di Green Building Council ITALIA, organizzazione che promuove sul territorio italiano la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.

PANARIA CERAMICA is a member of the Green Building Council ITALIA, this is an organization that promotes in Italy buildings that are environmentally friendly, profitable and healthy places to live and work in.



GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
reg. n. IT-000401
Stab. Fiorano M. (MC)

Le DOP sono disponibili sul sito internet www.panaria.it
DOP are available on the website www.panaria.it

“  ”
Ceramics of Italy

Follow us on



Marzo 2017

ZERO.3[®]

by  CERAMICA
PANARIA



Via Panaria Bassa, 22/a
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503
info@panaria.it - www.panaria.it