



**FORMA**



In Forma le superfici sono effetto cemento dal design essenziale, in linea con l'ideale estetico contemporaneo. Versatili, e al tempo stesso originali, con un sapore urbano caratterizzato da graffiti piacevolmente irregolari.

*The cement effect and simple design of Forma surfaces follow the modern aesthetic ideal.*

*Versatile, while at the same time original, the urban flavor of these tiles is enhanced with pleasantly irregular graffiti.*

Graffiti Gray / HFO 5 Rett.  
Graffiti Beige / HFO 11 Rett.



Rivestimento / Wall: Mosaico / HFO 5 - Graffiti Fascia Gray - Graffiti Gray / HFO 5 Rett.  
Pavimento / Floor: HFO 15




Quattro tonalità di colore, calde e fredde, 3 grandi formati, quadrato e rettangolare, rendono Forma un gres estremamente versatile in progetti d'arredo anche in continuità tra pavimento e rivestimento in tutti gli spazi del vivere contemporaneo.

*Four color shades, both warm and cool, and 3 large sizes, both square and rectangular, make Forma an extremely versatile porcelain stoneware tile even for those decorating projects that progress across floor and wall decor throughout contemporary living spaces.*



Rivestimento / Wall: Graffiti Beige / HFO 11 Rett. - Stonemix / HFO 11  
Pavimento / Floor: HFO 8

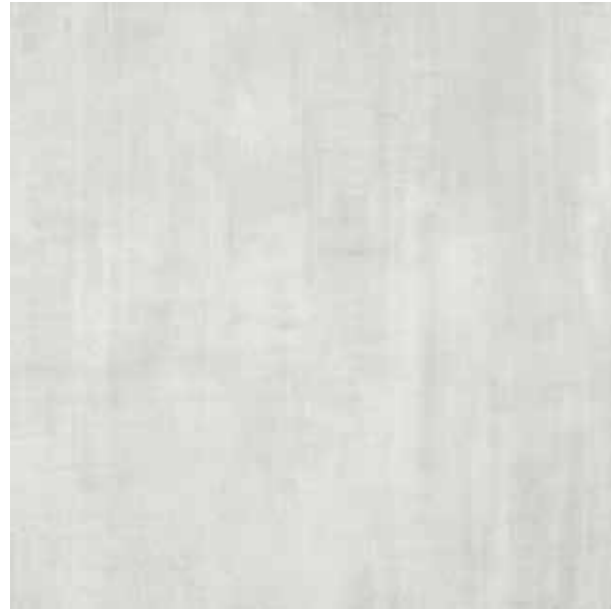


**HFO 5 Rett.**  
80x80 32"x32"  
□101



**Graffiti Gray / HFO 5 Rett.**  
80x80 32"x32"  
□150



**HFO 15 Rett.**  
80x80 32"x32"  
□101

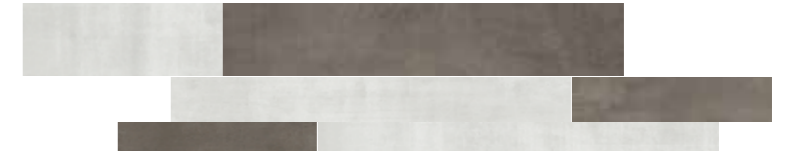

**Muretto Mix Gray**  
20x80 8"x32"  
□190



**Graffiti Fascia Gray**  
6x80 2 3/8"x32"  
□061



**HFO 5**  
40x80 16"x32"  
□067



**Graffiti Gray / HFO 5 Rett.**  
20x80 8"x32"  
□175



**HFO 15**  
40x80 16"x32"  
□067




**Steel**  
0,5x80 2 1/8"x32"  
□058




**Listello Brushed Metal**  
1,5x80 1 1/2"x32"  
□033

**HFO 5 Rett.**  
40x80 16"x32"  
□079

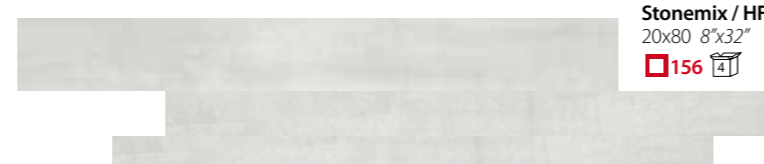


**Stonemix / HFO 5**  
20x80 8"x32"  
□156

**HFO 15 Rett.**  
40x80 16"x32"  
□079

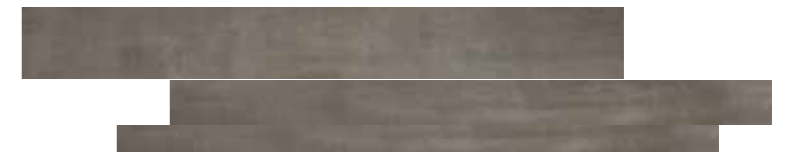

**Stonemix / HFO 15**  
20x80 8"x32"  
□156



**Mosaico / HFO 5**  
30x30 12"x12"  
□206

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales




**Battiscopa Rett.**  
HFO 5 8x80 3 1/8"x32"  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
□030



**Gradone Lineare Rett.**  
HFO 5 33x80 13"x32"  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
□150



**Gradone Angolare Rett.**  
HFO 5 33x33 13"x13"  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
□150



**Mosaico / HFO 15**  
30x30 12"x12"  
□206


**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa Rett.**  
HFO 15 8x80 3 1/8"x32"  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
□030



**Gradone Lineare Rett.**  
HFO 15 33x80 13"x32"  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
□150



**Gradone Angolare Rett.**  
HFO 15 33x33 13"x13"  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
□150

**Saloon Fascia**  
8x40 3 1/8"x16"  
□035

**Saloon Fascia**  
8x40 3 1/8"x16"  
□035

Package	80x80	40x80	20x80
Pieces	2	3	7
Mq.	1,28	0,96	1,12
Kg.	29,00	22,00	25,00
Boxes	40	28	42
Mq.	51,20	26,88	47,04
Kg.	1180,00	618,00	1070,00

**SHADE VARIATION**




**CONTRACT**

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA  
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE  
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG  
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE

Price codes: □ Mq. ■ Ml. □ Pieces

↓	❄	💧	👤	🧴	🚶	🚿
SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO BAGNATO
THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY WET
STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN NASS
ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSMENT	SEC MOUILLE
<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13	DIN 51130 DIN 51097 ASTM C1028 BCRA	<b>R9</b> - <b>&gt;0,60</b> <b>&gt;0,40</b>
				<b>5</b> UNI EN ISO 10545.14		<b>-</b> <b>&gt;0,60</b> <b>&gt;0,40</b>

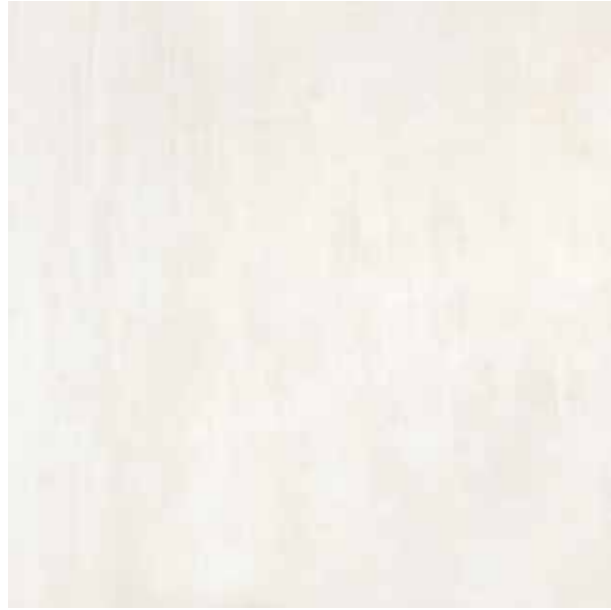

**HFO 11 Rett.**  
80x80 32"x32"  
□101



**Graffiti Beige / HFO 11 Rett.**  
80x80 32"x32"  
□150



**HFO 8 Rett.**  
80x80 32"x32"  
□101



**Muretto Mix Beige**  
20x80 8"x32"  
□190



**Graffiti Fascia Beige**  
6x80 2 3/8"x32"  
□061



**HFO 11**  
40x80 16"x32"  
□067

**HFO 11 Rett.**  
40x80 16"x32"  
□079



**Graffiti Beige / HFO 11 Rett.**  
20x80 8"x32"  
□175




**HFO 8**  
40x80 16"x32"  
□067


**HFO 8 Rett.**  
40x80 16"x32"  
□079




**Steel**  
0,5x80 2 1/8"x32"  
□058

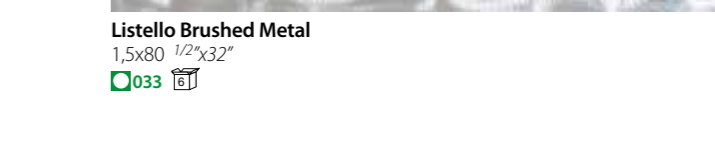


**Listello Brushed Metal**  
1,5x80 1 1/2"x32"  
□033

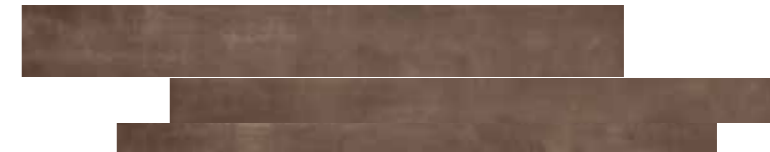

**Stonemix / HFO 8**  
20x80 8"x32"  
□156



**Mosaico / HFO 11**  
30x30 12"x12"  
□206



**Saloon Fascia**  
8x40 3 1/8"x16"  
□035



**Stonemix / HFO 11**  
20x80 8"x32"  
□156

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales




**Battiscopa Rett.**  
HFO 11 8x80 3 1/8"x32"  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
□030

**Gradone Lineare Rett.**  
HFO 11 33x80 13"x32"  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
□150

**Gradone Angolare Rett.**  
HFO 11 33x33 13"x13"  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
□150



**Mosaico / HFO 8**  
30x30 12"x12"  
□206



**Saloon Fascia**  
8x40 3 1/8"x16"  
□035

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa Rett.**  
HFO 8 8x80 3 1/8"x32"  
Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
□030

**Gradone Lineare Rett.**  
HFO 8 33x80 13"x32"  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
□150

**Gradone Angolare Rett.**  
HFO 8 33x33 13"x13"  
Step  
Stufe  
Nez de marche  
□150

Package	80x80	40x80	20x80
Pieces	2	3	7
Mq.	1,28	0,96	1,12
Kg.	29,00	22,00	25,00
Boxes	40	28	42
Mq.	51,20	26,88	47,04
Kg.	1180,00	618,00	1070,00

**SHADE VARIATION**

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM
-----	----------	------	--------

**CONTRACT**

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA  
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE  
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG  
LE GRÈS CÉRAMÉ PLEINE MASSE

Price codes: □Mq. ■Ml. □Pieces

↓	❄	💧	👤	🧴	👤	👤	👤
SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSMENT	SEC	MOUILLE
<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3	👤👤👤👤	<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13	DIN 51130 DIN 51097 ASTM C1028 BCRA	<b>R9</b> - <b>&gt;0,60</b> <b>&gt;0,40</b>	<b>-</b> <b>A</b> <b>&gt;0,60</b> <b>&gt;0,40</b>



## IL TUO NUOVO PAVIMENTO IN POCHE ORE SENZA FUGHE, COLLA E STUCCO.

*Your new floor in just a few hours, without joints, adhesives or grout.*

*Ihr neuer belag in kurzerster zeit, ohne fugen, ohne kleber und fugenmasse.*

*Vôtre nouveau sol en quelques heures sans joints, sans colle et sans ciment.*

### VANTAGGI NELL'INSTALLAZIONE

- Rapidità della posa
- Più pulizia senza l'uso di colla e stucco
- Immediatamente calpestabile
- Adatto per il residenziale e commerciale leggero
- Non teme umidità e acqua, installabile anche in bagno

### VANTAGGI DI COSTO

- Posa senza colla
- Possibile il "fai da te"
- Possibilità di rimuovere e recuperare il prodotto

### VANTAGGI ESTETICI

- Assenza di fughe
- Possibilità di rimozione e sostituzione del prodotto

### INSTALLATION ADVANTAGES

- Quick to lay
- Cleaner installation without mortar or grout
- No wait time before walking on your new floor
- Suitable for residential and light commercial
- No problems with humidity or water, can be installed in bathrooms

### COST ADVANTAGES

- Installation without adhesives
- You can "Do It Yourself"
- The product can be removed and re-used

### AESTHETIC ADVANTAGES

- No joints
- You can change the floor and overall look of the room

### VERLEGUNGSVORTEILE

- Schnelle Verlegung
- Saubere Verlegung ohne Anwendung von Kleber und Fugenmasse
- Sofort begehbar
- Für den Wohnbereich als auch für den leicht beanspruchten Gewerbebereich geeignet
- Feuchtigkeits- und wasserbeständig, auch für Badezimmer geeignet

### KOSTENVORTEILE

- Kleberfreie Verlegung
- Heimwerker tauglich
- Entfernung und Wiederverwendung desselben Produktes

### ÄSTHETISCHE VORTEILE

- Keine Fugen
- Leichte Entfernung des alten Belags und leichter Austausch mit dem neuen

### AVANTAGES DANS L'INSTALLATION

- Rapidité de pose
- Plus de propreté sans l'utilisation de colle ni de ciment
- Immédiatement utilisable
- Indiqué pour le résidentiel et le commercial léger
- Résistant à l'humidité et à l'eau, il peut être installé aussi dans la salle de bain

### AVANTAGES DE COÛTS

- Pose sans colle
- Possibilité de le poser soi-même
- Amovible et réutilisable

### AVANTAGES ESTHÉTIQUES

- Pose sans joints, bord à bord
- Facilité d'enlèvement et substitution du produit



Info: [www.delconcafast.com](http://www.delconcafast.com)

# INDICAZIONI PER LA POSA

## Installation instructions Verlegeanleitungen Instructions d'installation

Controllare che la superficie di posa (sottofondo o pavimento preesistente) sia rigida, piana e pulita

Stendere il materassino fonoassorbente evitando la formazione di pieghe

Make sure the laying surface (substrate or pre-existing flooring) is hard, flat and clean

Lay the acoustic underlayment, being careful to avoid creasing

Erstens dafür sorgen, dass die Fläche (Estrich oder Alt-Boden) fest, eben und sauber ist

Schallschluckende Matte faltfrei ausbreiten

Assurez-vous que la surface de pose (chape ou sol déjà existant) soit rigide, plane et propre

Étaler la sous-couche acoustique en évitant la formation de plis




**A**  
Sistemare la prima fila di piastrelle lungo una parete

Lay the first row of tiles along a wall

Die erste Fliesenreihe der Wand entlang verlegen

Placez la première rangée de carreaux e long d'un mur



**B**  
Infilare gli inserti sulle piastrelle già installate

Place the connectors on the tiles already installed

Die Einsätze in den verlegten Fliesen einstecken

Placez les inserts sur les carreaux déjà posés



**C**  
Accostare le piastrelle da installare a quelle già in posizione sfalsandole a piacere

Lay the next tiles to install against those already in place, offsetting them as desired

Neue Fliesen an die schon verlegten mit dem gewünschten Versatz rücken

Approcher les carreaux à installer à ceux déjà en place en les mettant en pose décalée



**D**  
Unire le piastrelle fra loro usando un elemento in legno e un martello in gomma

Join the tiles to one another using a wooden piece and a rubber mallet

Fliesen aneinander mit Hilfe einer Holzstange und eines Gummihammers verlegen

Assemblez les carreaux les uns aux autres en utilisant un élément en bois et un marteau en caoutchouc

# FORMA FAST



**HFO 5 Fast**  
20x80 - 8"x32"  
103



**HFO 15 Fast**  
20x80 - 8"x32"  
103



**HFO 11 Fast**  
20x80 - 8"x32"  
103



**HFO 8 Fast**  
20x80 - 8"x32"  
103

• Il prezzo include gli inserti plastici • Price includes the plastic connectors • Im Preis sind die Kunststoff-Einsätze inbegriffen • Le prix comprend les inserts en plastique

**Pezzi speciali (da incollare)** • Special pieces (to be glued on) • Formteile (zu verkleben) • Pièces spéciales (à coller)



**Battiscopa Rett. HFO 5** 8x80 31/8"x32"

**Battiscopa Rett. HFO 15** 8x80 31/8"x32"

Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
030



**Gradone Lineare Rett. HFO 5** 33x80 13"x32"

**Gradone Lineare Rett. HFO 15** 33x80 13"x32"

Step  
Stufe  
Nez de marche  
150



**Gradone Angolare Rett. HFO 5** 33x33 13"x13"

**Gradone Angolare Rett. HFO 15** 33x33 13"x13"

Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
150



**Battiscopa Rett. HFO 11** 8x80 31/8"x32"

**Battiscopa Rett. HFO 8** 8x80 31/8"x32"

Bullnose  
Sockelleiste  
Plinthes  
030



**Gradone Lineare Rett. HFO 11** 33x80 13"x32"

**Gradone Lineare Rett. HFO 8** 33x80 13"x32"

Step  
Stufe  
Nez de marche  
150



**Gradone Angolare Rett. HFO 11** 33x33 13"x13"

**Gradone Angolare Rett. HFO 8** 33x33 13"x13"

Corner step  
Eckstufe  
Nez de marche angulaire  
150

<b>Package</b>	<b>20x80</b>
<b>Pieces</b>	7
<b>Mq.</b>	1,12
<b>Kg.</b>	25,00
<b>Boxes</b>	42
<b>Mq.</b>	47,04
<b>Kg.</b>	1070,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

<b>Materassino fonoassorbente</b> - Acoustic underlayment Schallschluckende Matte - Sous-couche acoustique 005 25 m <sup>2</sup>
<b>Usare sempre materassino per pavimenti flottanti, con spessore 1-2 mm</b> Always use 1 - 2 mm thick underlayment for floating flooring Verwenden Sie bitte immer eine 1 - 2 mm starke Schallmatte für schwimmende Bodenbeläge Utilisez toujours une sous-couche pour plancher flottant de 1 à 2 mm d'épaisseur

SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
<b>10,3 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13	DIN 51130 DIN 51097 ASTM C1028 BCRA	<b>R9</b> - <b>&gt;0,60</b> <b>&gt;0,40</b>	<b>-</b> <b>A</b> <b>&gt;0,60</b> <b>&gt;0,40</b>

• Il pavimento può manifestare un leggero cigolio, tipico di molti pavimenti flottanti, dipendente dalla planarità e flessibilità del piano d'appoggio. Tale caratteristica non comporta alcuna limitazione all'uso o pregiudizio qualitativo del prodotto.

• The floor could sometimes make a slight creaking sound, typical of most floating floorings, due to the planarity and flexibility of the laying surface. It does not cause any limitation to the usage nor it means lower quality of the product.

• Der Bodenbelag könnte ein leichtes Quietschen erweisen: das gehört einfach zu schwimmenden Böden und hängt von der Ebenheit und von der Biegsamkeit des Untergrundes ab. Das bedeutet jedoch keine Nutzungsbeeinträchtigung und hat keine Wirkung auf die Qualität des Produktes.

• Le sol peut manifester un léger grincement, typique de beaucoup de sols flottants. Cela dépend de la planéité et de la flexibilité du support. Cette caractéristique ne comporte aucune restriction à l'utilisation ou préjudices de qualité du produit.



## CONTRACT

Il design al giusto prezzo

*Great design at the right price - Qualitaet und Design zum Verhuenftigen - Le design au juste prix*



Del Conca Fast, sistema brevettato per la posa rapida di pavimenti in ceramica senza fughe e senza colla

*Del Conca Fast, patented system for quick laying of ceramic tile flooring without joints and without adhesives  
Del Conca Fast, patentiertes system für die schnell-trockenverlegung von keramischen platten ohne fugen und ohne kleber-anwendung  
Del Conca Fast, système breveté pour l'installation rapide de sols en céramique, sans joints et sans colle*



Ceramica del Conca S.p.a.  
Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy  
Tel. (+378) 0549 996037 - Fax (+378) 0549 996038  
[www.delconca.com](http://www.delconca.com) - [info@delconca.com](mailto:info@delconca.com)

