STORM

ARIANA
CERAMICA ITALIANA

STORM

La forza della pietra si unisce all'innovazione ceramica per una collezione dall'alto potenziale estetico.

STORM di Ariana è un'originale rielaborazione della pietra pulpis, caratterizzata da un gioco di venature a contrasto e da una superficie leggermente strutturata che ne valorizza l'essenza materica.

Ceramic innovation harnesses the strength of stone in a collection with outstanding aesthetic potential.

STORM from Ariana is an original reinterpretation of Pulpis stone with contrasting veins and a lightly textured surface that enhances its material look and feel.

ARIANA
CERAMICA ITALIANA

STORM

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA

FULL BODY COLORED PORCELAIN TILES

COLORS



SAND

WHITE



MUD

GREY

SIZES

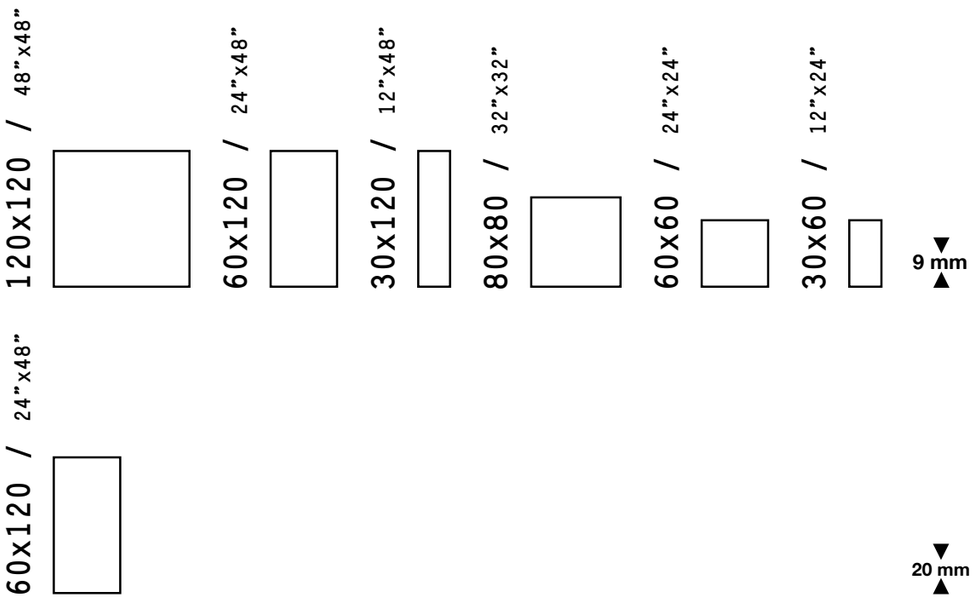

MIX&STYLE

I progetti ARIANA si sviluppano all’interno di una gamma di formati modulari rettificati mono-calibro, che permette di combinare fra loro diverse collezioni. A questo si aggiunge la sensibilità stilistica di Ariana, che ha selezionato nuances e colorazioni con cui costruire accostamenti di materie sempre nuovi e interessanti.

The ARIANA ceramic projects are part of a range of single-calibre rectified modular sizes that allow for coordinated use of different collections. Ariana has also exploited its stylistic sensibility to select the ideal colours and shades for these interesting new combinations of materials.

storm mud

legend havana

storm grey

storm grey verso

concrea plain white

storm grey

concrea plain grey

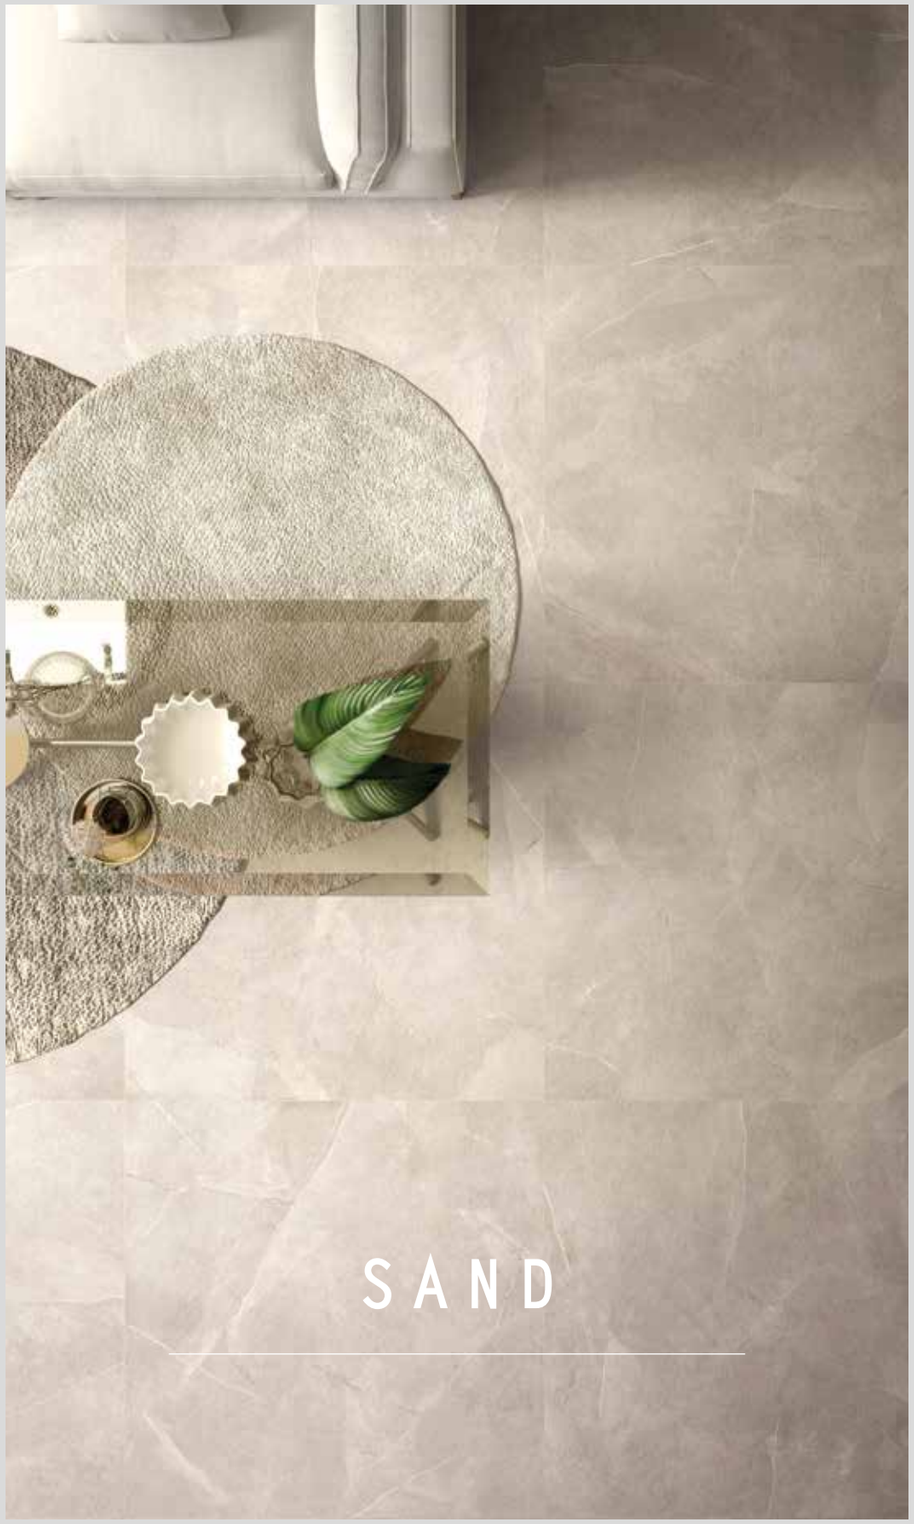

floor: STORM sand 120x120 rett.

indoor floor: STORM sand 120x120 rett.
outdoor floor: X20 STORM sand 60x120 20MM rett.

wall: STORM sand verso 60x120 rett.

wall: STORM sand 30x120 rett., WORN copper 120x270 rett.
shower tray: WORN copper rett. washbasin: WORN copper rett.
floor: STORM sand 60x120 rett.

floor: STORM white 60x120 rett.

floor: STORM white 60x120 rett.

wall: STORM white 30x120 rett., ESSENTIAL grey 20x120 rett.
floor: STORM mud 60x120 rett.

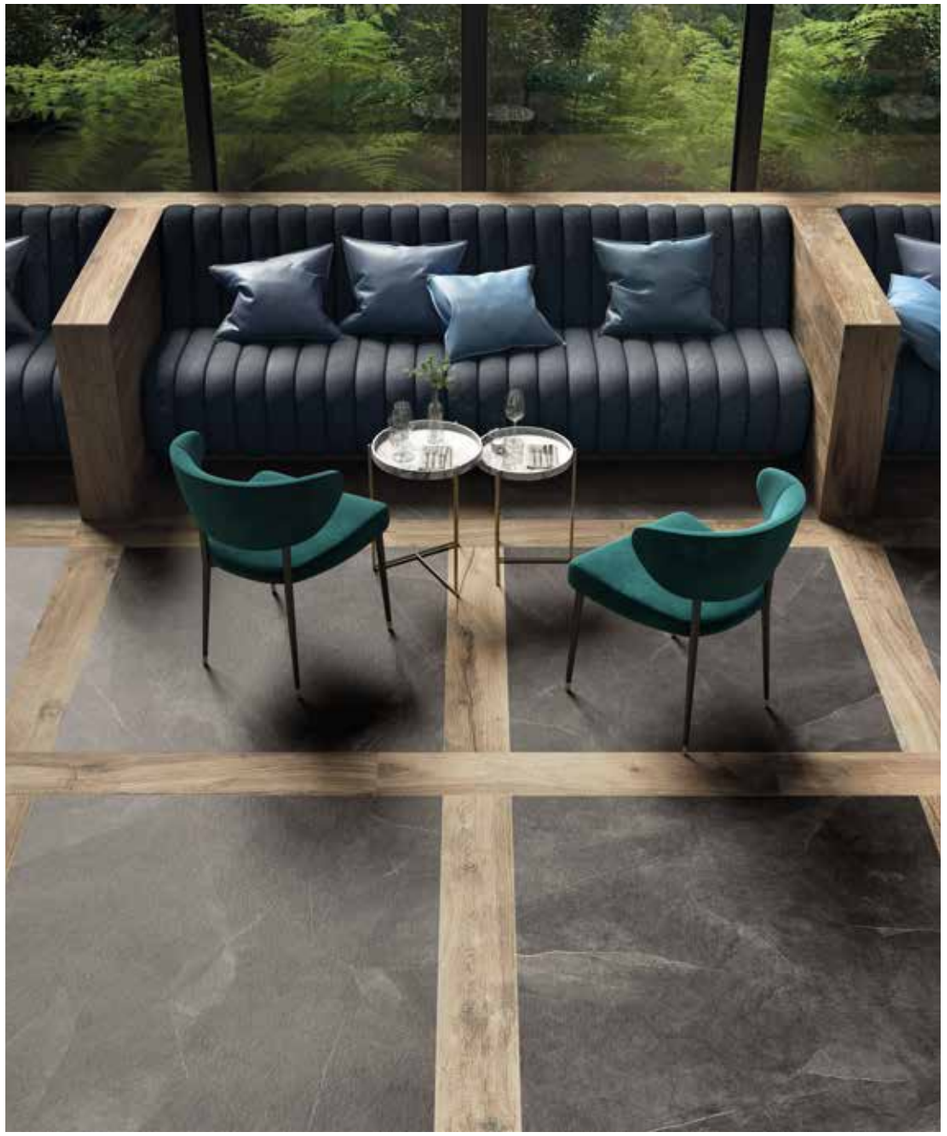

floor: STORM mud 120x120 rett., LEGEND havana 20x120 rett.

floor: STORM mud 120x120 rett., LEGEND havana 20x120 rett.

floor: STORM grey 80x80 rett.

wall: STORM grey 60x120 rett., 30x120 rett., grey verso 30x120 rett.
floor: CONCREA PLAIN white 120x120

wall: CONCREA PLAIN grey 120x240 rett.
floor: X20 STORM grey 60x120 20MM rett.

STORM

SAND

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA

FULL BODY COLORED PORCELAIN TILES

9 mm

120x120	Rett.	0003806	F 100,00
60x120	Rett.	0003978	F 67,00
30x120	Rett.	0003982	F 67,00
80x80	Rett.	0003998	F 68,00
60x60	Rett.	0004006	F 53,00
30x60	Rett.	0004010	F 48,00

GRIP R11 P3

60x60	Rett.	0004420	F 53,00
30x60	Rett.	0004418	F 48,00

BATTISCOPA Rett. 5,5x60 ▣ 10	0004163	PZ 9,00

BATTISCOPA Rett. 5,5x80 ▣ 8	0004014	PZ 9,00



GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x2 ▣ 1	0004018	PZ 173,00

ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x2 ▣ 1	0004022	PZ 199,00



ANG. TOP DX Rett. 32x120x4,5x2 ▣ 1	0004026	PZ 199,00



GRADONE JOLLY Rett. 40x120x20x2 ▣ 1	0004029	PZ 173,00

WHITE

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA

FULL BODY COLORED PORCELAIN TILES

9 mm

120x120	Rett.	0003821	F 100,00
60x120	Rett.	0003980	F 67,00
30x120	Rett.	0003984	F 67,00
80x80	Rett.	0004000	F 68,00
60x60	Rett.	0004008	F 53,00
30x60	Rett.	0004012	F 48,00

BATTISCOPA Rett. 5,5x60	10	0004165	PZ 9,00
BATTISCOPA Rett. 5,5x80	8	0004016	PZ 9,00
GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x2	1	0004020	PZ 173,00
ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x2	1	0004024	PZ 199,00
ANG. TOP DX Rett. 32x120x4,5x2	1	0004117	PZ 199,00
GRADONE JOLLY Rett. 40x120x20x2	1	0004031	PZ 173,00

MUD

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA

FULL BODY COLORED PORCELAIN TILES

9 mm

120x120	Rett.	0003807	F 100,00
60x120	Rett.	0003979	F 67,00
30x120	Rett.	0003983	F 67,00
80x80	Rett.	0003999	F 68,00
60x60	Rett.	0004007	F 53,00
30x60	Rett.	0004011	F 48,00

BATTISCOPA Rett. 5,5x60	10	0004164	PZ 9,00
BATTISCOPA Rett. 5,5x80	8	0004015	PZ 9,00
GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x2	1	0004019	PZ 173,00
ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x2	1	0004023	PZ 199,00
ANG. TOP DX Rett. 32x120x4,5x2	1	0004027	PZ 199,00
GRADONE JOLLY Rett. 40x120x20x2	1	0004030	PZ 173,00

GREY

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA

FULL BODY COLORED PORCELAIN TILES

9 mm

120x120	Rett.	0003805	F 100,00
60x120	Rett.	0003977	F 67,00
30x120	Rett.	0003981	F 67,00
80x80	Rett.	0003997	F 68,00
60x60	Rett.	0004005	F 53,00
30x60	Rett.	0004009	F 48,00

GRIP R11 P3

60x60	Rett.	0004419	F 53,00
30x60	Rett.	0004417	F 48,00

BATTISCOPA Rett. 5,5x60	10	0004162	PZ 9,00
BATTISCOPA Rett. 5,5x80	8	0004013	PZ 9,00
GRADONE TOP Rett. 32x120x4,5x2	1	0004017	PZ 173,00
ANG. TOP SX Rett. 32x120x4,5x2	1	0004021	PZ 199,00
ANG. TOP DX Rett. 32x120x4,5x2	1	0004025	PZ 199,00
GRADONE JOLLY Rett. 40x120x20x2	1	0004028	PZ 173,00

STORM

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA

FULL BODY COLORED PORCELAIN TILES

0003986 Storm Sand Verso
60x120 Rett. F 67,00
0003990 Storm Sand Verso
30x120 Rett. F 67,00

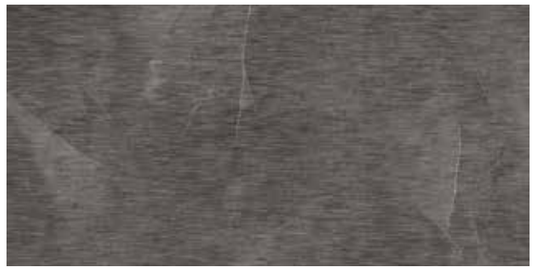

0003987 Storm Mud Verso
60x120 Rett. F 67,00
0003991 Storm Mud Verso
30x120 Rett. F 67,00

0003988 Storm White Verso
60x120 Rett. F 67,00
0003992 Storm White Verso
30x120 Rett. F 67,00

0003985 Storm Grey Verso
60x120 Rett. F 67,00
0003989 Storm Grey Verso
30x120 Rett. F 67,00

DECORI PER RIVESTIMENTO

wall tiles decorations

0000086 Matita Alluminio
0,5x120 Box Pz 4 PZ 19,00

0000087 Matita Alluminio White
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120 Box Pz 4 PZ 33,00

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm)
Aluminium strip for use between wall tiles of different thicknesses (9 mm / 7 mm)

X20 STORM
20MM R11

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (iso 13006) Allegato G - Gruppo Bla
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G - Group Bla



20 mm

0004281 Storm Sand
60x120 20MM rett. F 89,00

0004280 Storm Grey
60x120 20MM rett. F 89,00

PEZZI SPECIALI. SPECIAL TRIMS.

	Elemento L 15x60x5 Rett. 20mm Box Pz 2 PZ 89,00	Griglia 15x60 Rett. 20mm Box Pz 4 PZ 169,00	Angolare Griglia sx 15x60 Rett. 20mm Box Pz 4 PZ 229,00	Angolare Griglia dx 15x60 Rett. 20mm Box Pz 4 PZ 229,00
Grey	0004282	0004284	0004286	0004288
Sand	0004283	0004285	0004287	0004289

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

CONSIGLI DI POSA 20MM
20MM ADVICE FOR LAYING

20 mm

POSA TRADIZIONALE
la posa tradizionale è ideale per la realizzazione di pavimentazioni carrabili.
TRADITIONAL INSTALLATION
traditional installation is ideal for floorings that will be driven over by vehicles.

POSA A SECCO SU GHIAIA
La posa su ghiaia permette il perfetto drenaggio delle acque piovane.
DRY INSTALLATION ON GRAVEL
Installing on gravel enables perfect drainage of rainwater.

POSA A SECCO SU ERBA
La posa diretta su erba permette di creare percorsi e camminamenti integrandosi perfettamente nell'ambiente.
DRY INSTALLATION ON GRASS
Installing directly on top of grass enables the creation of paths and walkways that blend in perfectly with the surroundings.

POSA A SECCO SU SABBIA
La posa su sabbia permette di creare percorsi e camminamenti per spiagge e stabilimenti balneari.
DRY INSTALLATION ON SAND
Installing on top of sand is ideal for creating paths and walkways on beaches and beach bars.

POSA SOPRAELEVATA DA ESTERNO
Il sistema di pavimentazione sopraelevata prevede l'utilizzo di supporti portanti di tipo autolivellante, regolabili oppure fissi che si adattano con semplicità e sicurezza ad ogni tipo di pavimento sottostante. Il sistema permette la realizzazione di piani di posa con altezze variabili, da terra, comprese fra 25 e 270 mm. L'indipendenza della pavimentazione dai supporti garantisce l'assorbimento di eventuali movimenti strutturali. Il sistema sopraelevato non necessita di massetto in cemento e consente una diminuzione del peso sulla struttura portante. Le fughe aperte tra una piastrella ed un'altra consentono un facile deflusso dell'acqua piovana evitando tutti i rischi di accumulo o di ristagno. La presenza dell'intercapedine fra il piano di calpestio e il piano di appoggio favorisce l'areazione e l'isolamento termico. Questa soluzione permette inoltre il passaggio di impianti e tubazioni nell'intercapedine, e la facile ispezione degli stessi una volta installata la pavimentazione.
OUTDOOR RAISED LAYING SYSTEM
The raised floor system foresees the use of self-levelling, adjustable or fixed load bearing supports that easily adapt to the floor below in total safety. The system is suitable to create laying designs with variable heights from the ground, which range between 25 and 270 mm. The independence of the flooring from the supports guarantees the absorption of any structural movements. The raised system does not require a cement screed and reduces the load on the bearing structure. The open joints between the tiles allow rainwater to easily drain off, avoiding any risk of water accumulation or stagnation. The gap between the tread surface and the support surface favours ventilation and heat insulation. This solution allows for the installation of systems and piping in the gap, which can be easily inspected even once the floor has been installed.

GRADONE JOLLY

Il gradone Jolly JO di OLMOlab è un pre-assemblato costituito da due lastre in gres porcellanato: la pedata, di dimensione 120x40 cm e l'alzata di dimensione 120x20 cm, tenute insieme perpendicolarmente lungo lo spigolo da una resina ad alta resistenza.
Le dimensioni di questo elemento pre-assemblato sono state studiate per permettere ai posatori, una volta calcolate le reali dimensioni della scala, di ricavarne tutte le parti che compongono il gradino definitivo (un fascione, da cui si possono estrapolare gli elementi laterali e il battiscopa e l'elemento gradino già assemblato).
JO, è caratterizzato da una lavorazione "JOLLY" in tutti i lati, in modo da facilitare il lavoro dei posatori nella fase di assemblaggio (vedi puntini neri nel disegno in basso).

The Jolly JO step from OLMOlab is a pre-assembled unit consisting of two porcelain slabs (a 120x40 cm tread and a 120x20 cm riser) held together at right-angles by a high-strength resin.
The dimensions of this pre-assembled unit are specially chosen to enable tile layers to cut out all the components of the finished step (a strip, from which the side pieces and skirting can be cut, and the pre-assembled step itself) according to the real dimensions of the stairs.
JO comes with mitred edges on all sides to facilitate the tile layer's work during assembly (see black dots in drawing below).

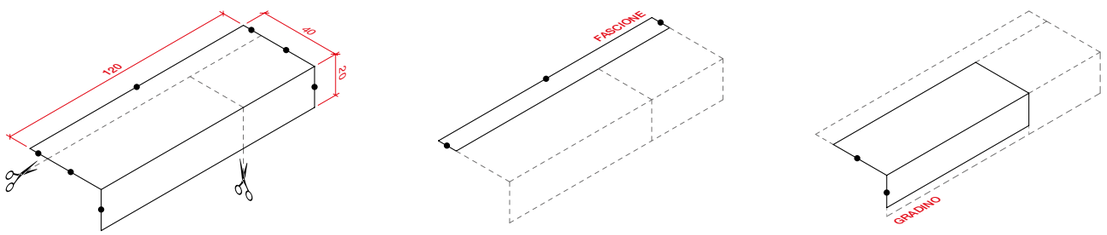

FASCIONE
Dall'elemento "fascione" si possono ricavare i laterali L1 e L2 e il battiscopa B1 e B2.

STRIP
The strip can be cut into the side pieces L1 and L2 and the skirting elements B1 and B2.

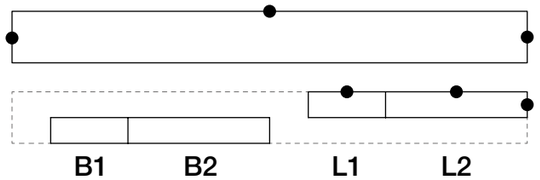

GRADINO
L'elemento "gradino", una volta rifilata la lastra verticale, riportandola alla giusta dimensione dell'alzata, è pronto per essere posato, presentando i 2 lati "jollati" da assemblare con i "laterali" L1 ed L2. Anche gli elementi B1 e B2 sono pronti per essere posizionati.

STEP
After trimming the vertical section to the correct size for the riser, the step element is ready for installation. It comes with 2 mitred edges to ensure a perfect joint with the side pieces L1 and L2. The skirting elements B1 and B2 are also ready to be installed.

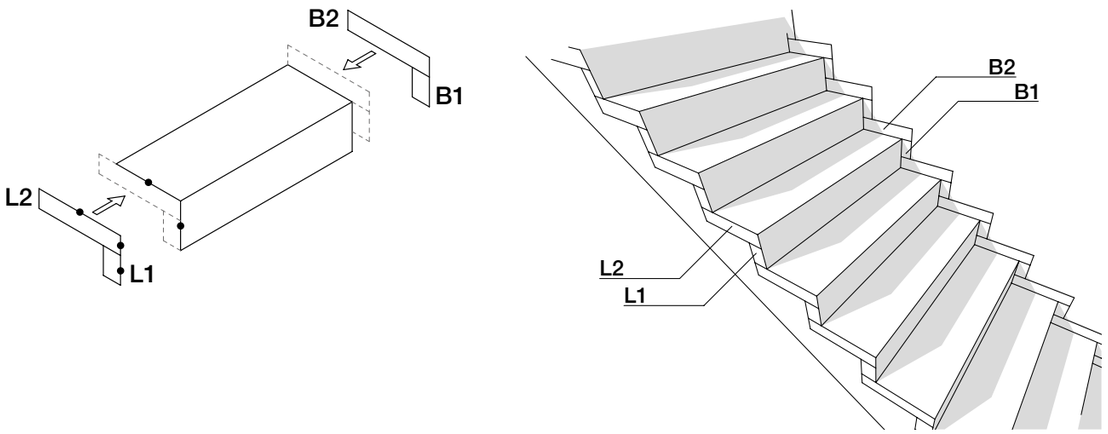

IMBALLI. PACKAGING.

F.to nominale Nominal size	**F.to reale (mm)** Work size (mm)	**Spessore** Thickness	**Tipologia imballo** Type of packing	**Lastre/Imballo** Slabs/Packing	**Pz/Imballo** Pcs/Packing	**Mq/Scatola** Sqm/Box	**Kg/Scatola** Kg/Box	**Scatole/Imballo** Box/Packing	**Mq totali** Sqm total	**Kg/Imballo** Kg/Packing	**Kg totali** Kg total
120x120 rett 48"x48"	1194x1194	9 mm	Cavalletto Rack pallet	44	2	2,88	56,16	22	63,36	70	1.305
			Pallet con sponde Pallet with sides	36	2	2,88	56,16	18	51,84	40	1.050
60x120 rett 24"x48"	596x1194	9 mm	Pallet	52	2	1,44	27,20	26	37,44	-	748
30x120 rett 12"x48"	297x1194	9 mm	Pallet	72	4	1,44	27,20	18	25,92	-	509
80x80 rett 32"x32"	797,25x797,25	9 mm	Pallet	88	2	1,28	25,00	44	56,32	-	1.112
60x60 rett 24"x24"	596x596	9 mm	Pallett	120	3	1,08	21,20	40	43,20	-	868
30x60 rett 12"x24"	297x596	9 mm	Pallett	240	16	1,08	21,20	40	43,20	-	868
60x120 rett 24"x48"	596x1195	20 mm	Pallet	30	1	0,72	32,65	30	21,60	-	1.000

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

CARATTERISTICHE TECNICHE. TECHNICAL CHARACTERISTICS.

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) - ALLEGATO G - Gruppo Bla
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) - ANNEX G - Group Bla

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLOURED PORCELAIN TILES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ARIANA ARIANA VALUE Storm naturale	VALORE ARIANA ARIANA VALUE Storm outdoor
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY	> 0,60 DRY
			> 0,60 WET	> 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A + B	A + B +C
	ANSI A 137-1:2012	-	> 0,42	> 0,42

VARIAZIONE CROMATICA SHADES VARIATION	V2	aspetto uniforme uniform appearance V1	lieve variazione slight variation V2	moderata variazione moderate variation V3	forte variazione substantial variation V4

Ceramica Ariana - Brand of ABK Group Industrie Ceramiche s.p.a.
S.S. 569 di Vignola n° 226, 41014 Solignano di Castelvetro (MO) - Italy
Tel +39 059 9752021 - Fax +39 059 9752230
www.ariana.it - #arianaceramiche

Ceramics of Italy

18.9
La riproduzione dei colori è approssimativa.
Colour reproduction approximate.

ARIANA
CERAMICA ITALIANA